

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Durchmesser 150 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 150 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100 und 2000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper.

Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

**Reflektorgehäuse:** Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satinierem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

**Geräteträger:** Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklipst. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**




**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
H	111
HE	115
D	150
D2	150
DE min	135
DE max	140
Gewicht [kg]	0,92
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

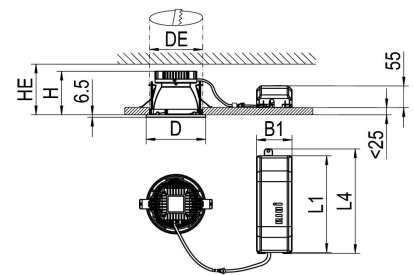

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.89A
Leuchtenlichtstrom [lm]	1877
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteneffizienz [lm/W]	117
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	17.7	18.4	17.9	18.6	18.7	17.6	18.3	17.8	18.4	18.6	
	3H	17.6	18.2	17.8	18.4	18.6	17.4	18.0	17.7	18.2	18.5	
	4H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.4	17.9	17.7	18.1	18.4	
	6H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.4	17.3	17.8	17.6	18.0	18.3	
	8H	17.4	17.9	17.7	18.1	18.4	17.3	17.7	17.6	18.0	18.3	
12H	17.4	17.8	17.7	18.1	18.4	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2		
4H	2H	17.5	18.0	17.8	18.3	18.5	17.4	17.9	17.7	18.1	18.4	
	3H	17.3	17.8	17.7	18.1	18.4	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	
	4H	17.3	17.7	17.6	18.0	18.3	17.1	17.5	17.5	17.9	18.2	
	6H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.2	17.0	17.4	17.4	17.7	18.1	
	8H	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	
12H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	17.0	17.2	17.4	17.6	18.0		
8H	4H	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	
	6H	17.0	17.3	17.5	17.7	18.1	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	
	8H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	12H	16.9	17.1	17.4	17.6	18.0	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	
	12H	4H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.2	17.0	17.2	17.4	17.6	18.0
6H		17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	
8H		16.9	17.1	17.4	17.6	18.0	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm