

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C

Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711



**Produktbeschreibung**

Abdeckscheibe mit hervorstehenden Mikroprismen für optimale Entblendung aus UV-beständigem PMMA. LEDs erscheinen als Kreise.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 410 mm.

Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtgehäuse eingebaut. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI

**Montage:** Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
H	82
HE	90
D	410
D2	410
DE min	395
DE max	400
S	25
Gewicht [kg]	
	2,6

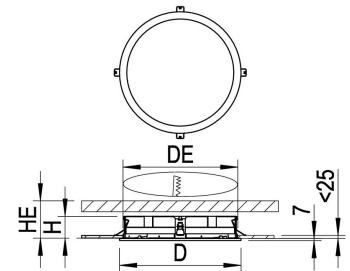

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LIT6/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4270
Leuchtenleistung [W]	37
Leuchteneffizienz [lm/W]	115
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	20.9	22.0	21.1	22.2	22.4	20.9	22.0	21.1	22.2	22.4
	3H	21.3	22.3	21.6	22.5	22.8	21.3	22.3	21.6	22.6	22.8
	4H	21.5	22.5	21.8	22.7	23.0	21.6	22.6	21.9	22.8	23.1
	6H	21.9	22.8	22.2	23.0	23.3	21.9	22.8	22.2	23.1	23.3
	8H	22.1	22.9	22.4	23.2	23.5	22.1	22.9	22.4	23.2	23.5
12H	22.3	23.1	22.6	23.4	23.7	22.2	23.0	22.6	23.3	23.6	
4H	2H	21.0	21.9	21.3	22.2	22.4	20.9	21.9	21.2	22.2	22.4
	3H	21.6	22.4	21.9	22.7	23.0	21.6	22.4	21.9	22.7	23.0
	4H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.4	22.0	22.7	22.3	23.0	23.4
	6H	22.5	23.2	22.9	23.5	23.9	22.5	23.1	22.9	23.5	23.8
	8H	22.8	23.4	23.2	23.8	24.2	22.7	23.3	23.1	23.7	24.1
12H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.0	23.5	23.4	23.9	24.3	
8H	4H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.5	22.1	22.7	22.5	23.1	23.5
	6H	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2
	8H	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6	23.2	23.7	23.7	24.1	24.5
	12H	23.7	24.1	24.2	24.5	25.0	23.6	24.0	24.1	24.5	24.9
12H	4H	22.2	22.7	22.6	23.1	23.5	22.2	22.7	22.6	23.1	23.5
	6H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.2	22.9	23.3	23.4	23.8	24.2
	8H	23.4	23.7	23.8	24.2	24.7	23.4	23.7	23.8	24.2	24.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4270 lm