

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Ausstrahlwinkel mit Medium-Linsenoptik (-M) 28°

Farbe weiß

Ausführung: LED-Strahler für Stromschienenmontage. Gerätegehäuse, Strahlergehäuse und Haltearm aus Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL 9016), silber (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet seidenmatt feinstrukturiert. Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9 gelaserten runden Aussparungen für die Linsenoptiken, schwarz pulverbeschichtet. 3-Phasen Stromschienenadapter starr mit Gerätegehäuse verbunden. Strahlergehäuse durch Haltearm 360° drehbar, 110° schwenkbar. Linsenoptiken aus PMMA, wärmebeständig, hoher Transmissionsgrad. RIDI-LED Modul eingebaut, Farbtoleranz < 3 Step MacAdam (initial), LED-Modullichtstrom 2500 lm. Nennlebensdauer der LED Komponenten bei Umgebungstemperatur von -20°C bis +25°C: L80B50 > 50.000 h.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED. 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl + DALI.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Montage an 3-Phasenstromschiene. Für Wandmontage nicht vorgesehen.

Zubehör: Filterscheiben und Vorsätze verfügbar.


inkl. Leuchtmittel LED

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	177
B	100
H	212
Gewicht [kg]	
	1,6

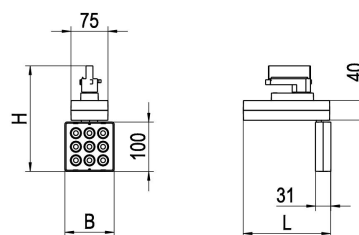

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	55
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	0.85A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2442
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	90
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	9.3	9.8	9.5	9.9	10.1	9.4	9.8	9.6	10.0	10.1
	3H	10.2	10.7	10.5	10.8	11.0	10.3	10.8	10.6	10.9	11.1
	4H	10.5	10.9	10.8	11.1	11.3	10.6	11.0	10.9	11.2	11.4
	6H	10.6	10.9	10.9	11.2	11.4	10.7	11.0	10.9	11.3	11.5
	8H	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	10.7	11.0	11.0	11.3	11.5
12H	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	10.7	11.0	11.0	11.3	11.5	
4H	2H	9.7	10.1	9.9	10.3	10.5	9.7	10.1	10.0	10.3	10.5
	3H	10.7	11.1	11.1	11.4	11.6	10.8	11.2	11.1	11.4	11.7
	4H	11.1	11.4	11.4	11.7	12.0	11.1	11.4	11.5	11.7	12.0
	6H	11.1	11.4	11.5	11.7	12.1	11.2	11.5	11.6	11.8	12.2
	8H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.1	11.2	11.5	11.6	11.8	12.2
12H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.2	11.2	11.4	11.6	11.8	12.2	
8H	4H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.1
	6H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.2	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3
	8H	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3	11.2	11.4	11.7	11.8	12.3
	12H	11.2	11.4	11.7	11.8	12.3	11.2	11.4	11.7	11.8	12.3
12H	4H	11.0	11.3	11.4	11.6	12.0	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1
	6H	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2	11.2	11.4	11.6	11.8	12.2
	8H	11.1	11.3	11.6	11.8	12.2	11.2	11.4	11.6	11.8	12.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2880 lm