



Spannung,	~230-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 64
Prüfzeichen	

**Produktbeschreibung**

Kunstglaswanne aus opalem, UV-beständigem PMMA.  
Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

**Farbe** grau

**Ausführung:** Anbaufuchtraumleuchte IP 64 für Deckenmontage. Leuchtgehäuse aus glasfaserverstärktem, grauem Polyester. Eingebauter Stahlblechreflektor, weiß beschichtet. Schutzartbedingte Dichtungen und innen liegende Federverschlüsse aus Kunststoff für die Leuchtenwanne eingebaut. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI


**Montage:** Leuchte geeignet für Deckenmontage, waagrechte oder senkrechte Wandmontage nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich.  
Pendelmontage an Kette oder Tragschiene möglich.

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


<b>Maße [mm]</b>	
<b>L</b>	1560
<b>B</b>	190
<b>H</b>	95
<b>H1</b>	65
<b>A1</b>	850
<b>Bestückung max.</b>	2XR-TUBE 35 W
<b>Gewicht [kg]</b>	3,683

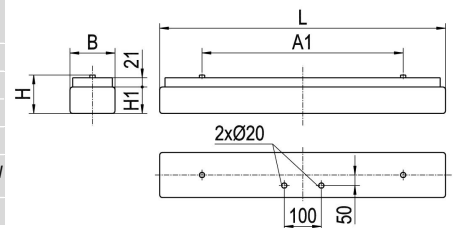

<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	25

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	82.0
<b>Phi_o [%]</b>	18.0
<b>LIT6/DIN</b>	B 31
<b>UTE</b>	0.64E 0.14T
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	7526
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	62
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	121
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM



**Empfohlene RIDI-TUBE**



**R-TUBE-G2 145-830M0450, Art-Nr. 1206603LD, Abdeckung matt**

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	farbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE-G2 145-830M0450	1206603LD	matt	4370	830	27	1449
R-TUBE-G2 145-840M0450	1206598LD	matt	4560	840	27	1449
R-TUBE-G2 145-865M0450	1206782LD	matt	4560	865	27	1449
R-TUBE-G2 145-830M0350	1206579LD	matt	3485	830	22	1449
R-TUBE-G2 145-840M0350	1204993LD	matt	3640	840	22	1449
R-TUBE-G2 145-865M0350	1206725LD	matt	3640	865	22	1449
R-TUBE 145-830M0550	0206988LD	matt	5404	830	34	1449
R-TUBE 145-840M0550	0206991LD	matt	5639	840	34	1449
R-TUBE 145-865M0550	0206994LD	matt	5639	865	34	1449
R-TUBE 145-830M0450	0206603LD	matt	4371	830	27	1449
R-TUBE 145-840M0450	0206598LD	matt	4560	840	27	1449
R-TUBE 145-865M0450	0206782LD	matt	4560	865	27	1449
R-TUBE 145-830M0350	0206579LD	matt	3485	830	22	1449
R-TUBE 145-840M0350	0204993LD	matt	3637	840	22	1449
R-TUBE 145-865M0350	0206725LD	matt	3637	865	22	1449

Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen X Y	2H	17.9	19.5	18.2	19.7	19.9	17.4	19.0	17.6	19.2	19.4
	3H	19.7	21.1	19.9	21.4	21.6	18.8	20.3	19.1	20.5	20.8
	4H	20.5	21.9	20.8	22.1	22.4	19.3	20.7	19.6	21.0	21.3
	6H	21.2	22.5	21.5	22.8	23.1	19.6	21.0	20.0	21.3	21.6
	8H	21.5	22.8	21.8	23.1	23.4	19.7	21.0	20.1	21.3	21.6
	12H	21.7	23.0	22.1	23.3	23.7	19.7	21.0	20.1	21.3	21.6
	4H	18.4	19.8	18.7	20.1	20.4	18.0	19.4	18.3	19.7	20.0
	3H	20.3	21.6	20.7	21.9	22.3	19.6	20.9	20.0	21.2	21.5
	4H	21.3	22.4	21.6	22.8	23.2	20.2	21.4	20.6	21.8	22.1
	6H	22.1	23.2	22.5	23.6	24.0	20.7	21.7	21.1	22.1	22.5
	8H	22.5	23.5	22.9	23.9	24.4	20.8	21.8	21.2	22.2	22.6
	12H	22.9	23.8	23.3	24.3	24.7	20.8	21.8	21.3	22.2	22.7
	8H	21.4	22.5	21.9	22.9	23.3	20.6	21.6	21.0	22.0	22.4
	6H	22.5	23.4	23.0	23.8	24.3	21.2	22.1	21.7	22.5	23.0
	8H	23.0	23.8	23.5	24.3	24.8	21.4	22.2	21.9	22.7	23.2
	12H	23.5	24.3	24.0	24.8	25.3	21.5	22.3	22.0	22.8	23.3
	12H	21.4	22.4	21.9	22.8	23.3	20.6	21.6	21.0	22.0	22.4
	6H	22.5	23.4	23.0	23.8	24.3	21.3	22.1	21.8	22.6	23.1
	8H	23.1	23.9	23.6	24.4	24.9	21.6	22.3	22.1	22.8	23.4

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 9600 lm