

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

LED-Module mit aufgesetzten, matten Reflektoren für tief breit strahlende Lichtverteilung. Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016

**Ausführung:** LED-Anbauleuchte für Decken- oder Pendelmontage, bandfähig, direkt strahlend. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzester Pulverbeschichtung. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchte eingebaut. Eingeschweißte Funktionsstritteile mit patentierter Schnellverbindung für Lichtbandmontage. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör bzw. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen (siehe Zubehör).

**Knotenpunkte:** Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar, siehe Zubehör.

**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**ResFlex:** Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	221	3300	26	-25	46
1	244	3700	28	-25	45
2	267	400	31	-25	44
3	296	4400	34	-25	43
4	316	4700	36	-25	42
5	340	5000	39	-25	41
6	365	5400	42	-25	40
7	385	5600	44	-25	39
8	413	6000	48	-25	38
9	435	6300	50	-25	37

**Hinweis:** Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung).


Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1480
B	131
H	59
A1	1200
AB	1480
AE	1400
Gewicht [kg]	-

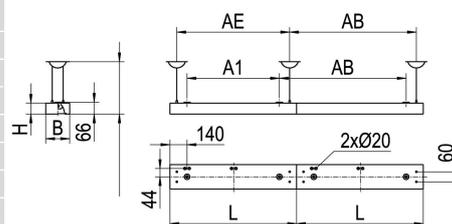


Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	22
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	13

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	6300
Leuchtenleistung [W]	50
Leuchteneffizienz [lm/W]	126
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	18.9	19.7	19.1	19.8	20.0	18.8	19.7	19.1	19.8	20.0
	3H	18.7	19.4	19.0	19.6	19.9	18.7	19.4	19.0	19.6	19.8
	4H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7
	6H	18.6	19.2	18.9	19.4	19.7	18.6	19.1	18.9	19.4	19.6
	8H	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6
12H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.6	18.5	19.0	18.8	19.3	19.6	
4H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7
	3H	18.5	19.0	18.8	19.3	19.6	18.5	19.0	18.8	19.3	19.6
	4H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.5	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5
	6H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.4	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4
	8H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.6	19.0	19.4
12H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
8H	4H	18.3	18.6	18.7	19.0	19.4	18.2	18.6	18.6	19.0	19.4
	6H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	18.2	18.4	18.6	18.8	19.3
	8H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2
	12H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2
12H	4H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3
	6H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2
	8H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 6300 lm