

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ  
Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Kantenlänge 150 mm. Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, breitstrahlend.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight quadratisch mit Kantenlänge 150 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100 und 2000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

**Reflektorgehäuse:** Stabiler Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Einbaurahmen zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrahmens bzw. Zubehörs (separat zu bestellen). Dekorrahmen mit werkzeugloser Montage (Zubehör, separat zu bestellen). Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

**Geräteträger:** Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklebt. Geräteträger bei Nottlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000-6500 Kelvin (830-865)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI, DT8

**Montage:** Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssätze für spezielle Decken auf Anfrage.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
BA max	125
BA min	122
H	97
HE	105
S	25
Q	150
Gewicht [kg]	1,24

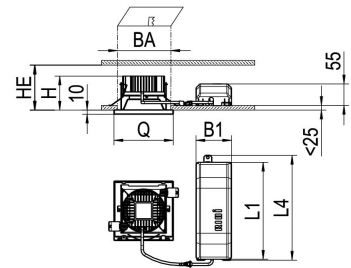

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	16
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	0.97A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2035
Leuchtenleistung [W]	16
Leuchteneffizienz [lm/W]	127
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	TW (3000-6500)
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen	Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	19.7	22.0	20.0	22.3	22.6	19.8	22.2	20.2	22.5	22.8
	3H	19.4	21.7	19.8	22.0	22.3	19.5	21.8	19.9	22.2	22.5
	4H	19.2	21.5	19.6	21.8	22.2	19.4	21.6	19.8	22.0	22.4
	6H	19.1	21.3	19.5	21.6	22.0	19.2	21.4	19.6	21.8	22.2
	8H	19.0	21.2	19.4	21.5	21.9	19.1	21.3	19.5	21.7	22.1
	12H	18.9	21.1	19.3	21.4	21.8	19.0	21.2	19.5	21.6	22.0
4H	2H	19.2	21.5	19.6	21.8	22.2	19.4	21.7	19.8	22.0	22.4
	3H	18.9	21.1	19.3	21.5	21.9	19.1	21.3	19.5	21.7	22.1
	4H	18.7	20.9	19.2	21.3	21.7	18.9	21.1	19.4	21.5	21.9
	6H	18.6	20.7	19.0	21.1	21.6	18.7	20.8	19.2	21.3	21.7
	8H	18.5	20.5	18.9	21.0	21.5	18.6	20.7	19.1	21.2	21.6
	12H	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5
8H	4H	18.5	20.5	18.9	21.0	21.5	18.6	20.7	19.1	21.2	21.6
	6H	18.3	20.3	18.8	20.8	21.3	18.4	20.5	18.9	20.9	21.5
	8H	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2	18.3	20.3	18.9	20.8	21.4
	12H	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1	18.2	20.2	18.8	20.7	21.3
12H	4H	18.4	20.4	18.9	20.9	21.4	18.5	20.6	19.0	21.0	21.5
	6H	18.2	20.2	18.7	20.7	21.2	18.3	20.3	18.9	20.8	21.4
	8H	18.1	20.1	18.6	20.6	21.1	18.2	20.2	18.8	20.7	21.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2100 lm