

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Abdeckscheibe mit hervorstehenden Mikroprismen für optimale Entblendung aus UV-beständigem PMMA. LEDs erscheinen als Kreise.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 410 mm.

Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrings bzw. Zubehörs. Dekoring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Montage:** Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
H	82
HE	90
D	410
D2	410
DE min	395
DE max	400
S	25
Gewicht [kg]	
	2,6

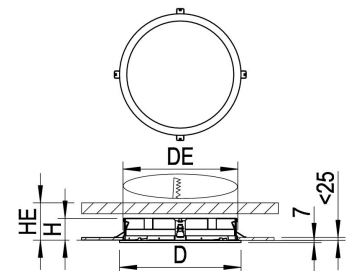

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	22
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	1.00C
Leuchtenlichtstrom [lm]	4100
Leuchtenleistung [W]	37
Leuchteneffizienz [lm/W]	110
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen											
X Y											
2H	2H	20.7	21.9	21.0	22.1	22.3	20.7	21.9	21.0	22.1	22.3
	3H	21.1	22.2	21.4	22.4	22.6	21.2	22.2	21.5	22.4	22.7
	4H	21.4	22.4	21.7	22.6	22.9	21.4	22.4	21.8	22.7	22.9
	6H	21.7	22.6	22.0	22.9	23.2	21.8	22.7	22.1	22.9	23.2
	8H	21.9	22.8	22.3	23.1	23.3	21.9	22.8	22.3	23.1	23.3
12H	22.1	23.0	22.5	23.3	23.5	22.1	22.9	22.4	23.2	23.5	
4H	2H	20.8	21.8	21.1	22.0	22.3	20.8	21.8	21.1	22.0	22.3
	3H	21.5	22.3	21.8	22.6	22.9	21.4	22.2	21.8	22.5	22.8
	4H	21.8	22.6	22.2	22.9	23.2	21.8	22.6	22.2	22.9	23.2
	6H	22.4	23.0	22.7	23.4	23.7	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7
	8H	22.7	23.3	23.1	23.6	24.0	22.6	23.2	23.0	23.6	24.0
12H	23.0	23.5	23.4	23.9	24.3	22.9	23.4	23.3	23.8	24.2	
8H	4H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4
	6H	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0
	8H	23.1	23.5	23.6	24.0	24.4	23.1	23.5	23.5	23.9	24.4
	12H	23.6	23.9	24.0	24.4	24.9	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8
12H	4H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.4	22.9	23.3
	6H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1
	8H	23.2	23.6	23.7	24.1	24.5	23.2	23.6	23.7	24.1	24.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4100 lm