

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711



**Produktbeschreibung**

Optik asymmetrisch strahlend aus schlagzähem, UV-beständigem PMMA extrudiert. Prismenstruktur innen liegend, Außenseite glatt.

**Farbe** weiß, ähnlich RAL 9016

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtgehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >=80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungsatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	1247
B	183
H	60
BE*	165
LE*	1229
<b>Gewicht [kg]</b> 5,3	

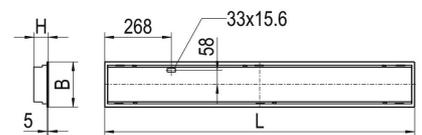


\* Deckenausschnitt

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	35
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>	22
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	100000	85000
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	54	25	25
<b>Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)</b>	min. -25°C max. +54		

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 40
<b>UTE</b>	1.00E
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	4335
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	34
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	127
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	4000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>=80

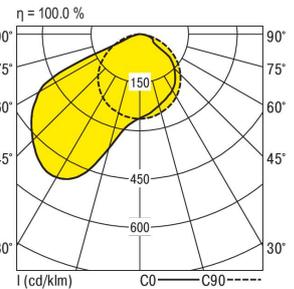

Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen X Y											
2H	2H	31.7	33.3	32.0	33.5	33.7	27.7	29.2	28.0	29.4	29.7
	3H	32.1	33.5	32.4	33.7	34.0	28.6	30.0	28.9	30.2	30.5
	4H	32.0	33.3	32.3	33.5	33.8	28.8	30.1	29.2	30.4	30.7
	6H	31.9	33.1	32.2	33.4	33.7	29.1	30.3	29.4	30.6	30.9
	8H	31.9	33.0	32.2	33.3	33.6	29.2	30.3	29.5	30.6	30.9
12H	31.8	32.9	32.2	33.2	33.5	29.2	30.3	29.6	30.6	30.9	
4H	2H	32.3	33.6	32.7	33.9	34.2	29.7	31.0	30.1	31.3	31.6
	3H	32.7	33.8	33.1	34.1	34.4	31.2	32.2	31.5	32.5	32.9
	4H	32.6	33.6	33.0	34.0	34.3	31.7	32.7	32.1	33.0	33.3
	6H	32.6	33.4	33.0	33.8	34.2	31.9	32.8	32.4	33.2	33.5
	8H	32.5	33.3	33.0	33.7	34.1	32.0	32.8	32.5	33.2	33.6
12H	32.5	33.2	33.0	33.6	34.0	32.1	32.8	32.5	33.2	33.6	
8H	4H	32.7	33.5	33.2	33.9	34.3	31.8	32.6	32.2	33.0	33.4
	6H	32.7	33.3	33.2	33.7	34.2	32.1	32.8	32.6	33.2	33.6
	8H	32.7	33.2	33.1	33.7	34.1	32.2	32.8	32.7	33.2	33.7
	12H	32.6	33.1	33.1	33.6	34.1	32.3	32.8	32.8	33.2	33.7
12H	4H	32.7	33.4	33.2	33.8	34.2	31.8	32.5	32.2	32.9	33.3
	6H	32.7	33.2	33.2	33.7	34.1	32.1	32.7	32.6	33.1	33.6
	8H	32.7	33.1	33.1	33.6	34.1	32.2	32.7	32.7	33.1	33.6

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4335 lm