



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Spot-Reflektor 15°.  
**Farbe** schwarz  
**Ausführung:** LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Rundes Reflektorgehäuse Ø 92 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem kompakten Gerätegehäuse aus Polycarbonat mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet. Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 334° dreh- und 110° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut. Nahtloser Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED. 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl + DALI.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %

**Montage:** Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	265
B	92
H	195
Gewicht [kg]	
	0,89

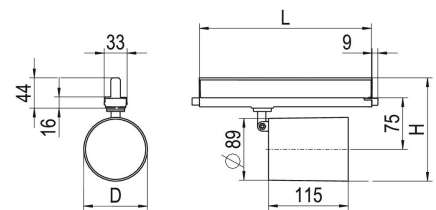

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	27
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	3245
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	120
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel						
X	Y												
2H	2H	11.0	11.5	11.2	11.7	11.8	11.2	11.6	11.4	11.8	12.0		
	3H	10.9	11.4	11.2	11.6	11.8	11.0	11.5	11.3	11.7	11.9		
	4H	11.0	11.4	11.2	11.6	11.8	11.1	11.5	11.4	11.7	11.9		
	6H	11.5	11.9	11.8	12.1	12.4	11.7	12.0	11.9	12.3	12.5		
	8H	11.5	11.8	11.8	12.1	12.4	11.6	12.0	11.9	12.2	12.5		
12H	11.7	12.1	12.0	12.4	12.6	11.9	12.2	12.2	12.5	12.8			
4H	2H	10.8	11.2	11.1	11.5	11.7	11.0	11.4	11.2	11.6	11.8		
	3H	10.7	11.1	11.0	11.3	11.6	10.8	11.2	11.1	11.5	11.7		
	4H	10.9	11.3	11.3	11.6	11.9	11.1	11.4	11.4	11.7	12.0		
	6H	11.8	12.0	12.1	12.4	12.7	11.9	12.2	12.3	12.5	12.9		
	8H	11.7	12.0	12.1	12.3	12.7	11.8	12.1	12.2	12.5	12.8		
12H	12.2	12.4	12.6	12.8	13.2	12.3	12.6	12.7	12.9	13.3			
8H	4H	11.2	11.5	11.6	11.9	12.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.4		
	6H	12.0	12.2	12.5	12.6	13.1	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2		
	8H	12.0	12.1	12.4	12.6	13.0	12.1	12.3	12.5	12.7	13.1		
	12H	13.0	13.2	13.5	13.6	14.1	13.1	13.3	13.6	13.8	14.2		
12H	4H	11.2	11.5	11.6	11.8	12.2	11.3	11.6	11.7	12.0	12.3		
	6H	12.0	12.2	12.4	12.6	13.0	12.1	12.3	12.5	12.7	13.2		
	8H	11.9	12.1	12.4	12.5	13.0	12.0	12.2	12.5	12.6	13.1		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3245 lm