

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen



Produktbeschreibung

Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung.

Farbe weiß

Ausführung: LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für Deckeneinbau, für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Linsenoptikarrays für maximale Effizienz, 4-reihig mit quadratisch ausgeprägter Linsenformgebung. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtgehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Module als Flächenplatte ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz, oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich.

inkl. Leuchtmittel LED-M


Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

| Maße [mm] | |
|--------------|------|
| L | 622 |
| B | 310 |
| H | 60 |
| BE* | 292 |
| LE* | 604 |
| Gewicht [kg] | |
| | 3,29 |

* Deckenausschnitt

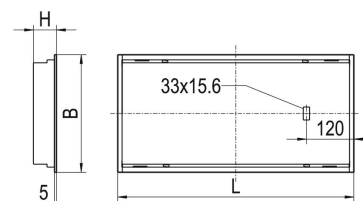


| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| Anzahl Betriebsgeräte | 1 | Anzahl Betriebsg. an LS B 16A | 28 |
| | | Anzahl Betriebsg. an LS B 10A | 18 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nennlebensdauer-LED | L80B50 |
| Betriebsdauer [h] | 50.000 |
| Umgebungstemp. tq [°C] | 25 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Phi_u [%] | 100.0 |
| Phi_o [%] | 0.0 |
| LITG/DIN | A 60 |
| UTE | 1.00B |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1785 |
| Leuchtenleistung [W] | 10 |
| Leuchteneffizienz [lm/W] | 178 |
| Farbortoleranz (initial) | < 3 SDCM |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabeindex Ra | >= 80 |



| Blendungsbewertung nach UGR | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|
| p-Decke | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| p-Wände | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| p-Nutzebene | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Raumabmessungen | | Blickrichtung quer | | | | | Blickrichtung parallel | | | | |
| X | Y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 15.9 | 17.0 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 16.2 | 17.3 | 16.5 | 17.5 | 17.7 |
| | 3H | 16.5 | 17.4 | 16.7 | 17.6 | 17.9 | 16.8 | 17.7 | 17.0 | 18.0 | 18.2 |
| | 4H | 16.7 | 17.6 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 17.0 | 17.9 | 17.3 | 18.2 | 18.4 |
| | 6H | 16.8 | 17.6 | 17.1 | 17.9 | 18.1 | 17.2 | 18.0 | 17.5 | 18.3 | 18.5 |
| | 8H | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 17.2 | 18.0 | 17.6 | 18.3 | 18.6 |
| | 12H | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 17.2 | 18.0 | 17.6 | 18.3 | 18.6 |
| 4H | 2H | 16.3 | 17.1 | 16.5 | 17.4 | 17.6 | 16.5 | 17.4 | 16.8 | 17.6 | 17.8 |
| | 3H | 16.9 | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 18.3 | 17.2 | 18.0 | 17.6 | 18.2 | 18.5 |
| | 4H | 17.3 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 18.9 |
| | 6H | 17.5 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 17.8 | 18.4 | 18.2 | 18.8 | 19.1 |
| | 8H | 17.5 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 18.3 | 18.8 | 19.2 |
| | 12H | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 17.9 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| 8H | 4H | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 19.0 |
| | 6H | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 19.0 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
| | 8H | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 19.4 |
| | 12H | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.5 |
| 12H | 4H | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 17.7 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 19.0 |
| | 6H | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.5 | 19.0 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
| | 8H | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.4 |

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1785 lm