

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Flache zylindrische Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Wannenoberfläche satiniert. Schlagfestigkeit IK07.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelwannenleuchte rund, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage. Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Federklammern für die Wannenebefestigung an Stahlblechgehäuse angebracht, Wannenebefestigung über einfaches Drehrastverfahren. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden und zusätzlich auf Hutprofilwinkel montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne.. LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

2K-RS: 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (50/50) für z.B. Nachtbeleuchtung etc. möglich. Ein Kanal (50%) ist auf den Sensor geschaltet. Mit eingebautem Hochfrequenz-Sensor (Radar) für Bewegungserkennung. Schallleistung max. 100 Watt.

Sendeleistung [mW]: < 0,2

Frequenzband [GHz]: 5,8 ± 0,075

Bitte um Beachtung: Erfassung des Radarsensors durch Glas, Holz, Leichtbauwände und vergleichbare Baustoffe möglich.

Elektrische Ausführungen:

- El. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, nur geeignet für 50-60 Hz und innenliegender Anschlussklemme 3x2,5mm.

Betriebsgerät: schaltbar


Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	95
D	460
D1	434
D2	460
A1	360
A2	312
Gewicht [kg]	
	2,1

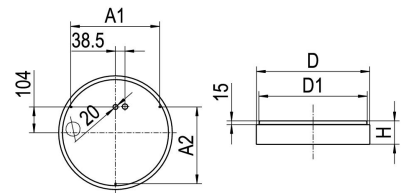

Anzahl Betriebsgeräte	2	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	40
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	82.0
Phi_o [%]	18.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.82E 0.18T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3620
Leuchtenleistung [W]	28
Leuchteneffizienz [lm/W]	129
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen											
X	Y										
2H	2H	18.8	20.5	19.0	20.6	20.7	18.8	20.5	19.0	20.6	20.7
	3H	20.3	21.9	20.5	22.1	22.2	20.3	21.9	20.5	22.1	22.2
	4H	21.0	22.5	21.2	22.7	22.8	21.0	22.5	21.2	22.7	22.8
	6H	21.5	23.0	21.7	23.1	23.3	21.5	22.9	21.7	23.1	23.3
	8H	21.7	23.1	21.9	23.3	23.5	21.6	23.1	21.9	23.3	23.5
	12H	21.8	23.2	22.1	23.4	23.6	21.8	23.2	22.1	23.4	23.6
4H	2H	19.4	20.9	19.6	21.1	21.2	19.3	20.9	19.6	21.1	21.2
	3H	21.0	22.5	21.3	22.6	22.8	21.0	22.4	21.3	22.6	22.8
	4H	21.8	23.1	22.1	23.4	23.6	21.8	23.1	22.1	23.3	23.6
	6H	22.4	23.7	22.7	23.9	24.2	22.4	23.6	22.7	23.9	24.2
	8H	22.6	23.9	23.0	24.1	24.4	22.6	23.8	23.0	24.1	24.4
	12H	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6
8H	4H	22.0	23.2	22.3	23.5	23.8	22.0	23.2	22.3	23.5	23.7
	6H	22.8	23.8	23.2	24.2	24.5	22.8	23.8	23.1	24.2	24.5
	8H	23.1	24.1	23.5	24.5	24.8	23.1	24.1	23.5	24.5	24.8
	12H	23.4	24.4	23.9	24.8	25.1	23.4	24.4	23.9	24.8	25.1
12H	4H	22.0	23.1	22.3	23.4	23.7	22.0	23.1	22.3	23.4	23.7
	6H	22.8	23.8	23.2	24.2	24.5	22.8	23.8	23.2	24.2	24.5
	8H	23.2	24.2	23.6	24.5	24.9	23.2	24.1	23.6	24.5	24.9

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3620 lm