

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Flache zylindrische Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Wannenoberfläche satiniert. Schlagfestigkeit IK07.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelwannenleuchte rund, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage. Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Federklammern für die Wannenebefestigung an Stahlblechgehäuse angebracht, Wannenebefestigung über einfaches Drehrastverfahren. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne. LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung. Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.

inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	615	2092	15	0	0
1	658	2231	16	0	0
2	701	2368	17	0	0
3	743	2504	19	0	0
4	786	2639	20	0	0
5	829	2774	22	0	0
6	872	2907	23	0	0
7	914	3039	24	0	0
8	957	3170	26	0	0
9	1000	3310	27	0	0


Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Nottlichtvarianten.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	85
D	370
D1	329
D2	370
A1	272
A2	233
Gewicht [kg]	1,2

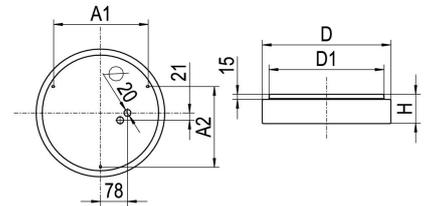

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	30
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	83.26
Phi_o [%]	16.74
LITG/DIN	B 31
UTE	0.83G 0.17T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3310
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	19.0	20.8	19.2	20.9	20.9	19.0	20.8	19.2	20.9	20.9
	3H	20.6	22.2	20.8	22.4	22.5	20.6	22.3	20.8	22.4	22.5
	4H	21.4	22.9	21.6	23.1	23.2	21.4	23.0	21.6	23.1	23.2
	6H	22.0	23.6	22.3	23.7	23.9	22.0	23.6	22.3	23.7	23.9
	8H	22.4	23.9	22.6	24.0	24.2	22.4	23.9	22.6	24.0	24.2
	12H	22.6	24.1	22.9	24.3	24.5	22.7	24.1	22.9	24.3	24.5
4H	2H	19.6	21.2	19.8	21.3	21.4	19.6	21.2	19.8	21.3	21.4
	3H	21.3	22.8	21.6	23.0	23.2	21.3	22.8	21.6	23.0	23.2
	4H	22.2	23.6	22.5	23.8	24.0	22.2	23.6	22.5	23.8	24.0
	6H	23.1	24.4	23.4	24.6	24.9	23.1	24.4	23.4	24.6	24.9
	8H	23.5	24.7	23.8	25.0	25.2	23.5	24.7	23.8	25.0	25.2
	12H	23.8	25.0	24.2	25.3	25.6	23.8	25.0	24.2	25.3	25.6
8H	4H	22.5	23.8	22.8	24.0	24.3	22.5	23.8	22.8	24.0	24.3
	6H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3
	8H	24.1	25.1	24.5	25.5	25.8	24.1	25.1	24.5	25.5	25.8
	12H	24.6	25.6	25.0	25.9	26.3	24.6	25.6	25.0	25.9	26.3
12H	4H	22.5	23.7	22.9	24.0	24.3	22.5	23.7	22.9	24.0	24.3
	6H	23.6	24.7	24.0	25.0	25.4	23.6	24.7	24.0	25.0	25.4
	8H	24.2	25.2	24.6	25.6	26.0	24.2	25.2	24.7	25.6	26.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3310 lm