

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 40  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

LED-Geräteträger mit Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11.  
**Farbe** schwarz, ähnlich RAL 9005  
**Ausführung:** LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß (...WS-...), silber (...SL-...) bzw. schwarz (...SW-...) pulverbeschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die SELV-konform betriebenen Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkenbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Wanne aus satiniertem, UV-beständigen PMMA, für diffuse Lichtverteilung inklusive Indirektanteil. Wanne flächenbündig am Geräteträger, Breite des Geräteträgers und Wanne identisch mit der Tragschiene.  
 Endstirnteile aus PMMA entsprechend der Wanne, fliegengeschützt.  
 Lichtraum staubgeschützt, Schutzart ähnlich IP50.  
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM.  
 Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP40. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).  
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %

**Hinweis LABS:** Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

**Hinweis "Lebensmittelrecht":**

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP) Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

**Zusatzausführungen auf Anfrage (Umgebungstemperaturen können abweichen):**

**ED:** Geräteträger mit Notlichtelement und automatischem Selbsttest, mit wartungsfreiem Akku für Dauerschaltung 3 Stunden. Im Notlichtbetrieb ca. 450 lm LED-Lichtstrom. (Nur bei Geräteträgerlänge 1500 mm möglich)

**Z:** Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

**UR:** Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	1000
B	67
H	82
Gewicht [kg]	
	1,597

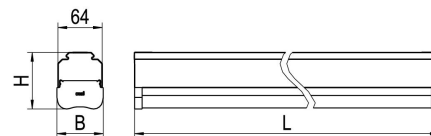

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	24
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>	15
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50	L80B50	L80B10
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000	80000	65000
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	36	25	25

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	91.04
<b>Phi_o [%]</b>	8.96
<b>LITG/DIN</b>	A 41
<b>UTE</b>	0.91E 0.09T
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	5260
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	36
<b>Leuchteneffizienz [lm/W]</b>	146
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	4000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 80



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke													
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer							Blickrichtung parallel					
X	Y												
2H	2H	22.4	23.8	22.6	24.0	24.1	22.2	23.6	22.4	23.8	24.0		
	3H	24.0	25.3	24.2	25.5	25.7	23.4	24.7	23.6	24.9	25.1		
	4H	24.7	25.9	25.0	26.1	26.4	23.8	25.0	24.1	25.3	25.5		
	6H	25.4	26.5	25.7	26.8	27.1	24.1	25.3	24.4	25.5	25.8		
	8H	25.7	26.8	26.0	27.1	27.4	24.2	25.3	24.5	25.6	25.9		
	12H	26.0	27.1	26.3	27.4	27.7	24.3	25.3	24.6	25.6	25.9		
4H	2H	22.9	24.1	23.1	24.3	24.6	22.7	23.9	23.0	24.2	24.4		
	3H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7		
	4H	25.5	26.5	25.9	26.8	27.2	24.6	25.6	25.0	25.9	26.3		
	6H	26.4	27.3	26.8	27.6	28.0	25.0	25.9	25.4	26.3	26.7		
	8H	26.8	27.6	27.2	28.0	28.4	25.2	26.0	25.6	26.4	26.8		
	12H	27.2	28.0	27.6	28.4	28.8	25.3	26.1	25.7	26.4	26.9		
8H	4H	25.7	26.6	26.1	26.9	27.3	24.9	25.8	25.3	26.2	26.5		
	6H	26.8	27.5	27.2	27.9	28.4	25.5	26.2	26.0	26.7	27.1		
	8H	27.3	28.0	27.8	28.4	28.9	25.7	26.4	26.2	26.9	27.3		
	12H	27.8	28.5	28.4	28.9	29.4	25.9	26.5	26.4	27.0	27.5		
	12H	4H	25.7	26.5	26.1	26.9	27.3	25.0	25.8	25.4	26.1	26.6	
		6H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.4	25.6	26.3	26.1	26.7	27.2	
8H		27.4	28.0	27.9	28.5	29.0	25.9	26.5	26.4	27.0	27.5		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5260 lm