



Schutzart: IP 54
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Geräteträger-Sensormodul mit Multi-Sensor B.E.G. PD9/PD4 (Bewegungs- und Lichtsensor), inkl. Abdecklamellen/Blinds.

Mit einem DALI-Sensor können bis zu 50 DALI-Geräteträger betrieben werden.

Für die Erfassungsbereichserweiterung der Dimm-Sensoren VLMF-SEN 500 ...DA stehen entsprechende Zusatzmodule VLMF-SEN ...-S-R7 zur Verfügung. Es können bis zu 8 Slave-Einheiten mit einem Master-Sensor kombiniert werden.

Per IR-Adapter oder am Sensor selbst (außer PD9) können Konfigurationen von Sollwert, Nachlaufzeit, etc. durchgeführt werden. In Verbindung mit 11-poliger Tragschiene manuelles Schalten über Taster möglich. 11-polige Module auch einsetzbar in Verbindung mit 7-poliger Tragschiene, wenn ein Schalten über Taster nicht notwendig ist.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden.

Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Betriebsgerät: ohne VG


Hinweis: Die Zusatzmodule VLM(F) ... können je nach Aufbau nicht im Verbinderbereich platziert werden.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

| Maße [mm] | |
|---------------------|-------|
| L | 500 |
| B | 64 |
| H | 75 |
| Montagehöhe | < 3 m |
| Gewicht [kg] | 0,6 |

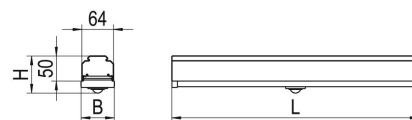

| Erfassungsbereiche Sensor-Typ VLMF-SEN...PD9... | | |
|--|----------------------------|------------|
| Bewegung | radial | tangential |
| Montagehöhe [m] | kreisrunde Erfassung Ø [m] | |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 7 | 12 |
| 4 | 9,5 | 16 |
| 5 | 12 | 20 |

Bewegung zum Sensor

