



Spannung,	~220-240V,0/50-60HZ
Schutzart:	IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711	

Produktbeschreibung

Durchmesser 195 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 195 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100, 2000 und 3000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper.

Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehäuse: Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geräteträger: Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlussteckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklipst. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000-6500 Kelvin (830-865)

TW: Leuchte mit Tunable White (...-TW...), getrenntes Ansteuern der Lichtfarben 3000 und 6500 Kelvin.

CAS: Leuchte mit integriertem Casambi-Modul (...-CAS) zum kabellosen Steuern der Leuchte über das Smartphone oder Tablet.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI, DT8

Montage: Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
H	160
HE	165
D	195
D2	195
DE min	181
DE max	185
Gewicht [kg]	1,12

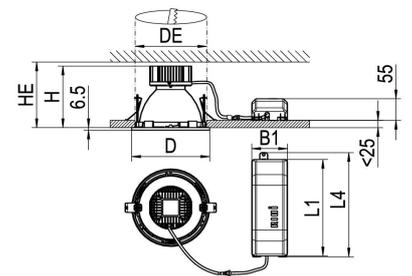

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	16
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.90A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2563
Leuchtenleistung [W]	22
Leuchteneffizienz [lm/W]	116
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	TW (3000-6500)
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blickrichtung quer										Blickrichtung parallel				
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Blickrichtung quer																
2H	2H	16.4	17.0	16.6	17.2	17.4	16.4	17.0	16.6	17.2	17.4	16.4	17.0	16.6	17.2	17.4
	3H	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2	16.2	16.8	16.5	17.0	17.2
	4H	16.2	16.7	16.4	16.9	17.1	16.2	16.7	16.5	16.9	17.2	16.2	16.7	16.5	16.9	17.2
	6H	16.1	16.6	16.4	16.8	17.1	16.1	16.6	16.4	16.8	17.1	16.1	16.6	16.4	16.8	17.1
	8H	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1
	12H	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0
4H	2H	16.2	16.7	16.4	16.9	17.1	16.2	16.7	16.5	16.9	17.1	16.2	16.7	16.5	16.9	17.1
	3H	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0
	4H	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0	15.9	16.3	16.3	16.6	17.0
	6H	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9	15.8	16.2	16.2	16.5	16.9
	8H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9
	12H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8
8H	4H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9	15.8	16.1	16.2	16.5	16.9
	6H	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8	15.7	15.9	16.1	16.4	16.8
	8H	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7
	12H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7
12H	4H	15.7	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8	15.8	16.0	16.2	16.4	16.8
	6H	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7
	8H	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7	15.6	15.8	16.1	16.2	16.7

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2860 lm