

Überwältigend und zugleich spektakulär, zeigt sich Ixs mit neuester Technik. Die direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte zeichnet sich durch ihren extrem schmalen Leuchtenkörper und die zurückversetzten Stirnteile aus.

Mit einer Länge von 1200 mm oder 1500 mm ist sie ideal für den Empfangs- und Tresenbereich sowie an Theken und in Besprechungsräumen einsetzbar.


Der Indirektanteil mit 2090 lm bzw. 2620 lm und einer zurückversetzten, mattierten Scheibe sorgt für eine weiche Grundbeleuchtung.

Der Direktanteil mit 4060 lm oder 5080 lm und einer zurückversetzten, opalen, beidseitig mattierten Scheibe spendet hingegen einen gezielten Lichtaustritt nach unten.

Alle elektrischen Bauteile sind im extrem schmalen Aluminiumprofil untergebracht – die Leuchte wird dadurch mit den versenkten Seilklemmen und der transparenten Anschlussleitung direkt an der Decke, ohne Baldachin, abgependelt.

IXS-PDI 1500 DASI 840 SET

0637452SI683

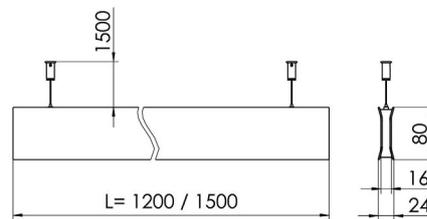

Maße [mm]


| | | |
|------|----|----|
| L | B | H |
| 1500 | 24 | 80 |

Kategorie Decken- und Pendelleuchten

Bestückung 1xLED-M 36 W+1xLED-M 17W

SCHUTZART IP 20

Betriebsgerät: dimmbar DALI



| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] |
| 7692 | 58 | 132 |

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Phi_u [%] | Phi_o [%] | LITG/DIN | UTE |
| 66.0 | 34.0 | B 43 | 0.66D 0.34T |