

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, 220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 40  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.  
Wannenoberfläche satiniert.  
Schlagfestigkeit IK10.

Farbe weiß

**Ausführung:** Einzelwannenleuchte rund, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage.  
Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet.  
Federklammern für die Wannenbefestigung an Stahlblechgehäuse angebracht,  
Wannenbefestigung über einfaches Drehrastverfahren.  
Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden montiert für  
homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne. LED-Module mit beidseitiger  
Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**2K:** 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils  
mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (50/50) für z.B.  
Nachtbeleuchtung etc. möglich.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv. (-EDS3): Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen  
liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Notlichtelement und wartungsfreier NiCd-Akku für  
Dauerschaltung 3 Stunden, mit Selbsttest, 220-240 VAC.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.

**Hinweis:** Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: 100lm


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
H	121
D	390
D1	329
D2	390
A1	272
A2	233
Gewicht [kg]	
	1,2

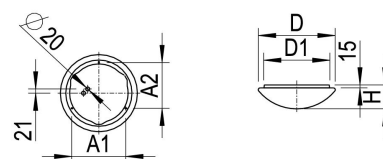

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	83.0
Phi_o [%]	17.0
LIT6/DIN	B 31
UTE	0.70G 0.14T
Leuchtenlichtstrom [lm]	2425
Leuchtenleistung [W]	19
Leucheneffizienz [lm/W]	127
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen	X	Y										
2H	2H	17.8	19.5	18.1	19.6	19.8	17.8	19.5	18.1	19.6	19.8	
	3H	19.4	20.9	19.7	21.1	21.4	19.4	21.0	19.7	21.2	21.4	
	4H	20.2	21.6	20.4	21.9	22.1	20.2	21.6	20.4	21.9	22.1	
	6H	20.8	22.2	21.1	22.5	22.7	20.8	22.3	21.1	22.5	22.7	
	8H	21.2	22.5	21.5	22.8	23.0	21.2	22.5	21.5	22.8	23.0	
12H	21.4	22.8	21.8	23.0	23.3	21.4	22.8	21.8	23.0	23.3		
4H	2H	18.4	19.9	18.6	20.1	20.3	18.4	19.9	18.6	20.1	20.3	
	3H	20.1	21.5	20.5	21.7	22.0	20.1	21.5	20.5	21.7	22.0	
	4H	21.0	22.3	21.4	22.6	22.9	21.0	22.3	21.4	22.6	22.9	
	6H	21.8	23.0	22.2	23.4	23.7	21.9	23.0	22.2	23.4	23.7	
	8H	22.2	23.3	22.6	23.7	24.1	22.2	23.3	22.6	23.7	24.1	
12H	22.6	23.6	23.0	24.0	24.4	22.6	23.7	23.0	24.0	24.4		
8H	4H	21.3	22.4	21.7	22.8	23.1	21.3	22.4	21.7	22.8	23.1	
	6H	22.3	23.3	22.8	23.7	24.1	22.3	23.3	22.8	23.7	24.1	
	8H	22.8	23.8	23.3	24.2	24.6	22.9	23.8	23.3	24.2	24.6	
	12H	23.4	24.2	23.8	24.6	25.1	23.4	24.2	23.8	24.7	25.1	
12H	4H	21.3	22.4	21.7	22.7	23.1	21.3	22.4	21.7	22.7	23.1	
	6H	22.4	23.3	22.9	23.8	24.2	22.4	23.3	22.9	23.8	24.2	
	8H	23.0	23.8	23.5	24.3	24.8	23.0	23.8	23.5	24.3	24.8	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2880 lm