

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~230-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 40
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.
 Wannenoberfläche satiniert.
 Schlagfestigkeit IK10.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelwannenleuchte rund, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage.
 Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet.
 Federklammern für die Wannenebefestigung an Stahlblechgehäuse angebracht,
 Wannenebefestigung über einfaches Drehrastverfahren.
 Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Rechteckmodule auf dem Leuchtenboden und
 zusätzlich auf Hutprofilwinkel montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne..
 LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	145
D	490
D1	434
D2	490
A1	360
A2	312
Gewicht [kg]	
	2,1

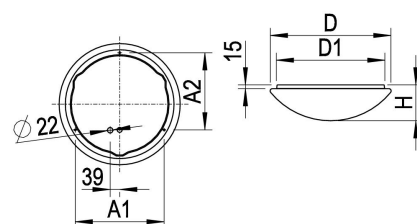

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	85.0
Phi_o [%]	15.0
LIT6/DIN	B 31
UTE	0.70G 0.12T
Leuchtenlichtstrom [lm]	3424
Leuchtenleistung [W]	28
Leuchteneffizienz [lm/W]	122
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendsbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene											
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.6	19.2	17.8	19.4	19.5	17.6	19.2	17.8	19.4	19.5
	3H	19.1	20.7	19.4	20.8	21.0	19.1	20.7	19.4	20.8	21.0
	4H	19.9	21.3	20.1	21.5	21.7	19.9	21.3	20.1	21.5	21.7
	6H	20.5	21.9	20.8	22.1	22.4	20.5	21.9	20.8	22.1	22.4
	8H	20.8	22.2	21.1	22.4	22.6	20.8	22.2	21.1	22.4	22.6
	12H	21.1	22.4	21.4	22.6	22.9	21.1	22.4	21.4	22.6	22.9
4H	2H	18.1	19.6	18.4	19.8	20.0	18.1	19.6	18.4	19.8	20.0
	3H	19.9	21.2	20.2	21.4	21.7	19.9	21.2	20.2	21.4	21.7
	4H	20.7	22.0	21.0	22.2	22.5	20.7	22.0	21.0	22.2	22.5
	6H	21.5	22.7	21.9	23.0	23.3	21.5	22.7	21.9	23.0	23.3
	8H	21.9	23.0	22.3	23.3	23.7	21.9	23.0	22.3	23.3	23.7
	12H	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
8H	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.8	21.0	22.1	21.4	22.4	22.8
	6H	22.0	23.0	22.4	23.3	23.7	22.0	22.9	22.4	23.3	23.7
	8H	22.5	23.4	22.9	23.8	24.2	22.5	23.4	22.9	23.8	24.2
	12H	22.9	23.8	23.4	24.2	24.7	22.9	23.8	23.4	24.2	24.7
12H	4H	21.0	22.0	21.4	22.4	22.8	21.0	22.0	21.4	22.4	22.8
	6H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.8	22.1	23.0	22.5	23.4	23.8
	8H	22.6	23.4	23.1	23.9	24.3	22.6	23.4	23.1	23.9	24.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4130 lm