


Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E



Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 20/44  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Durchmesser 150 mm. Reflektor weiß (ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt), aus Polycarbonat, mit Scheibe.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 150 mm mit RIDI LED-Modul und Passivkühlkörper, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Stabile Aluminiumplatte mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau.

Darunter angebrachter Light-Engine mit Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs.

Hocheffizientes RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz.

Treiber als unabhängiges Gerät mit Netzanschlussklemme, Kabelzugentlastung und Verbindungsleitung zum LED-Modul. **Leuchte geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen.**

Schutzart raumseitig IP44, deckenseitig IP20. Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

**Hinweis:** Anschlussklemmen für eine Leitung max. 1,5 mm². Zur Durchgangsverdrahtung von Leuchte zu Leuchte ist Zubehör Anschlussleitungen und T-Verbinder separat zu bestellen.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 20 mm standardmäßig an das Leuchtengehäuse vormontiert.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L4	147
B4	44
H	55
H4	30
HE	60
D	150
D2	150
DE min	135
DE max	140
Gewicht [kg]	0,41

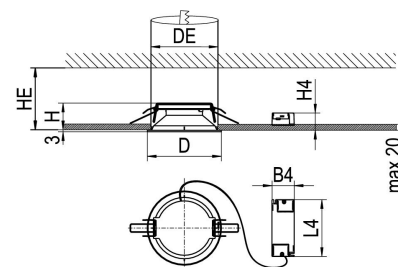

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	50
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	1650
Leuchtenleistung [W]	16,5
Leuchteneffizienz [lm/W]	100
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen												
X	Y											
2H	2H	25.2	26.6	25.5	26.8	27.0	25.2	26.6	25.5	26.8	27.0	
	3H	26.4	27.6	26.7	27.8	28.1	26.4	27.6	26.7	27.8	28.1	
	4H	26.8	27.9	27.1	28.2	28.4	26.7	27.9	27.1	28.1	28.4	
	6H	27.0	28.0	27.3	28.3	28.6	26.9	28.0	27.3	28.3	28.5	
	8H	27.0	28.0	27.3	28.3	28.6	27.0	28.0	27.3	28.2	28.5	
	12H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5	26.9	27.9	27.3	28.2	28.5	
4H	2H	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4	
	3H	27.1	28.0	27.4	28.3	28.6	27.0	28.0	27.4	28.3	28.6	
	4H	27.5	28.4	27.9	28.7	29.1	27.5	28.4	27.9	28.7	29.1	
	6H	27.8	28.6	28.2	28.9	29.3	27.8	28.6	28.2	28.9	29.3	
	8H	27.9	28.6	28.3	29.0	29.3	27.8	28.5	28.2	28.9	29.3	
	12H	27.9	28.5	28.3	28.9	29.3	27.8	28.5	28.3	28.9	29.3	
8H	4H	27.7	28.4	28.1	28.8	29.2	27.7	28.4	28.1	28.8	29.1	
	6H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.5	28.0	28.6	28.5	29.0	29.4	
	8H	28.1	28.6	28.6	29.1	29.5	28.1	28.6	28.6	29.0	29.5	
	12H	28.2	28.6	28.7	29.1	29.5	28.1	28.6	28.6	29.0	29.5	
12H	4H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	
	6H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	28.0	28.5	28.5	29.0	29.4	
	8H	28.2	28.6	28.6	29.0	29.5	28.1	28.6	28.6	29.0	29.5	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1650 lm