

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~230-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Halbrunde Kunstglaswanne aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Wannenoberfläche satiniert. Schlagfestigkeit IK10.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelwannenleuchte rund, Durchmesser 320 mm, mit LED-Modulen für Decken- oder Wandmontage. Rundes, tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet. Federklammern für die Wannenfestigung an Stahlblechgehäuse angebracht, Wannenfestigung über einfaches Drehrastverfahren. Bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Module als Kreissegmente auf dem Leuchtenboden montiert für homogene Ausleuchtung der Leuchtenwanne. LED-Module mit beidseitiger Kupferbeschichtung für optimale Wärmeverteilung.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- El. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, nur geeignet für 50-60 Hz und innenliegender Anschlussklemme 3x2,5mm.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
H	103
D	320
D1	259
D2	320
A1	208
A2	180
Gewicht [kg]	0,7

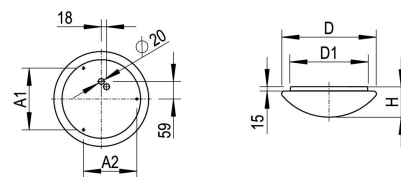

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	50
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	82.0
Phi_o [%]	18.0
LITG/DIN	B 31
UTE	0.82G 0.18T
Leuchtenlichtstrom [lm]	1477
Leuchtenleistung [W]	14
Leuchteneffizienz [lm/W]	105
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.5	19.3	17.6	19.3	19.4	17.4	19.2	17.5	19.2	19.3
	3H	19.1	20.9	19.3	20.9	21.0	18.9	20.7	19.1	20.7	20.8
	4H	19.9	21.6	20.1	21.7	21.8	19.7	21.4	19.8	21.5	21.5
	6H	20.7	22.3	20.9	22.4	22.5	20.3	22.0	20.5	22.1	22.2
	8H	21.0	22.6	21.2	22.7	22.8	20.6	22.2	20.8	22.4	22.5
12H	21.3	22.9	21.5	23.0	23.1	20.9	22.5	21.1	22.6	22.7	
4H	2H	18.0	19.7	18.2	19.8	19.9	17.9	19.6	18.1	19.7	19.8
	3H	19.9	21.4	20.1	21.6	21.7	19.7	21.3	19.9	21.4	21.5
	4H	20.8	22.3	21.0	22.5	22.6	20.6	22.1	20.8	22.2	22.4
	6H	21.7	23.1	22.0	23.3	23.5	21.4	22.8	21.6	23.0	23.2
	8H	22.1	23.5	22.4	23.7	23.9	21.7	23.1	22.0	23.3	23.5
12H	22.5	23.8	22.8	24.0	24.3	22.1	23.4	22.4	23.6	23.8	
8H	4H	21.1	22.4	21.4	22.6	22.8	20.9	22.2	21.2	22.4	22.6
	6H	22.2	23.4	22.5	23.7	23.9	21.9	23.1	22.2	23.4	23.6
	8H	22.7	23.9	23.1	24.2	24.5	22.4	23.6	22.7	23.8	24.1
	12H	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6
12H	4H	21.1	22.4	21.4	22.6	22.8	20.9	22.2	21.2	22.4	22.6
	6H	22.3	23.4	22.6	23.7	24.0	22.0	23.2	22.3	23.4	23.7
	8H	22.9	24.0	23.2	24.3	24.6	22.6	23.7	22.9	24.0	24.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1478 lm