


Einsatz XLR-Buchse, D-Serie

Lötanschluss

Reinweiß glänzend

Artikelnummer 566703

EAN 4010337461517

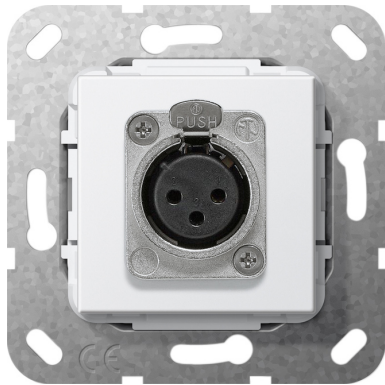

Merkmale:

Hinweise:

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Installationsempfehlung:
Kaiser Elektronik-Dosen
Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
Montagerahmen: 2648 ..
Montagerahmen KD: 2658 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000018	Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung	XLR
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Farbe (benutzerdefiniert)	Reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung	Nein
Lüsterklemme	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,082
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,415