


## Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ mit Shutter

Edelstahl (lackiert)

Artikelnummer 2776600

EAN 4010337022077

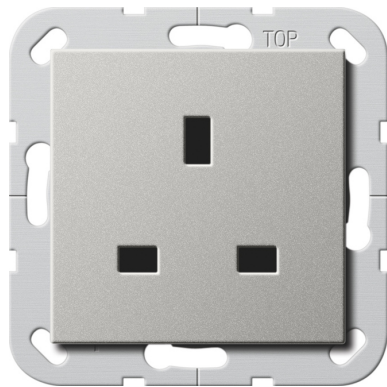

---

### Merkmale:

- Mit Schraubklemmen.

---

### Hinweise:

- Nur für Schraubbefestigung.
- Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.

---

### Lieferumfang:

---

### Zubehör:

---

### Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse  
EC000125

Steckdose

| ETIM Merkmale:                           |                            |
|--|----------------------------|
| Ausführung                               | British Standard           |
| Schutzkontakt                            | Nein                       |
| Schutzleiterkontakt rund                 | Nein                       |
| Mit Signallampe                          | Nein                       |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung  | Nein                       |
| Anzahl der Einheiten                     | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)    | 1                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar          | 0                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                   | ohne Aufdruck              |
| Anschlussart                             | Schraubklemme              |
| Mit Klappdeckel                          | Nein                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz            | Ja                         |
| Textfeld/Beschriftungsfläche             | Nein                       |
| Farbe                                    | Edelstahl                  |
| Farbe (benutzerdefiniert)                | Edelstahl(lack.)           |
| Transparent                              | Nein                       |
| Abschließbar                             | Nein                       |
| Auswurfmechanismus                       | Nein                       |
| Isolierter Einbau                        | Nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                 | Nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung             | Nein                       |
| Überspannungsschutz                      | Nein                       |
| Fehlerstromschutz                        | Nein                       |
| Mit Feinsicherung                        | Nein                       |
| Sonderstromversorgung                    | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                               | Unterputz                  |
| Befestigungsart                          | Befestigung mit Schraube   |
| Werkstoff                                | sonstige                   |
| Werkstoffgüte                            | sonstige                   |
| Halogenfrei                              | Nein                       |
| Oberfläche                               | lackiert                   |
| Antibakterielle Behandlung               | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                     | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion                 | Nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz                 | Nein                       |
| Nennstrom                                | 13A                        |
| Nennspannung                             | 250V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP)              | IP20                       |
| Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE) | Nein                       |

## Logistische Daten:

| Menge | Art  | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS   | 0,079      | 0,058    | 0,088     | 0,095        |
| 10    | Pack | 0,174      | 0,086    | 0,278     | 0,888        |