

Bestell-Nr.: 5LZ910200A | GTIN (EAN): 4058352489994


Produktbeschreibung: SCon31,SensG2,lokSteu,PIR-Sens



SITECO Connect 31, Sensor Gen2, lokale Steuerung
Montageart: Einbau,
Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-
Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1
Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352489994

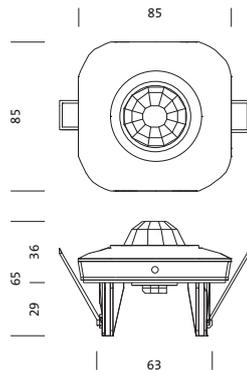

Bestell-Nr.: 5LZ910200A | GTIN (EAN): 4058352489994

Technische Detailbeschreibung: SCon31, SensG2, lokSteu, PIR-Sens



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 31 Gen.2
- Bestell-Nr.: 5LZ910200A

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -10..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Montagehöhe: 2..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 86mm
- Breite: 86mm
- Höhe: 63mm
- Einbautiefe: 30mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge



1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: radial min. \varnothing 5m, max. \varnothing 7m; tangential min. \varnothing 6,5m, max. \varnothing 8,5m
- Erfassungsbereich: min. \varnothing 3,5m, max. \varnothing 6,0m
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich

Ausgänge

1x LED rot/grün

- Besonderheit: zur Anzeige der Initialisierung

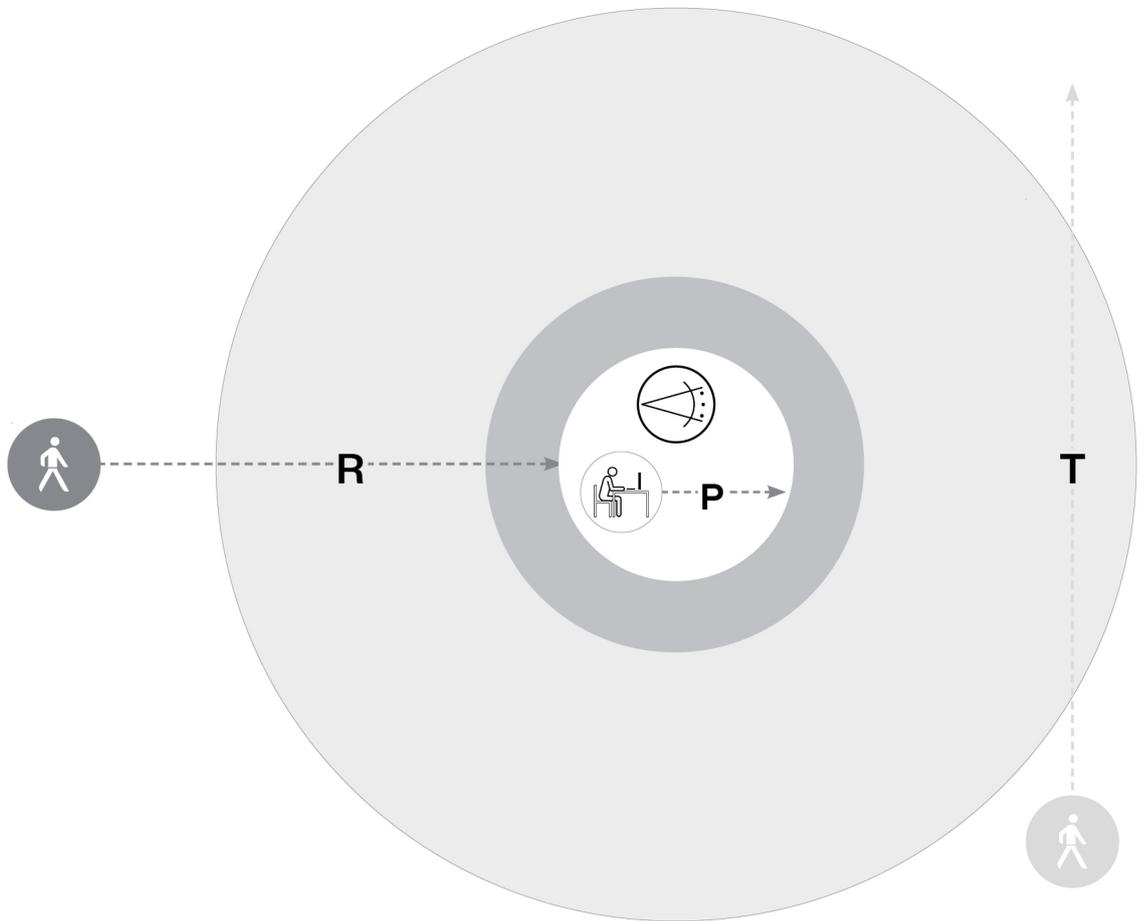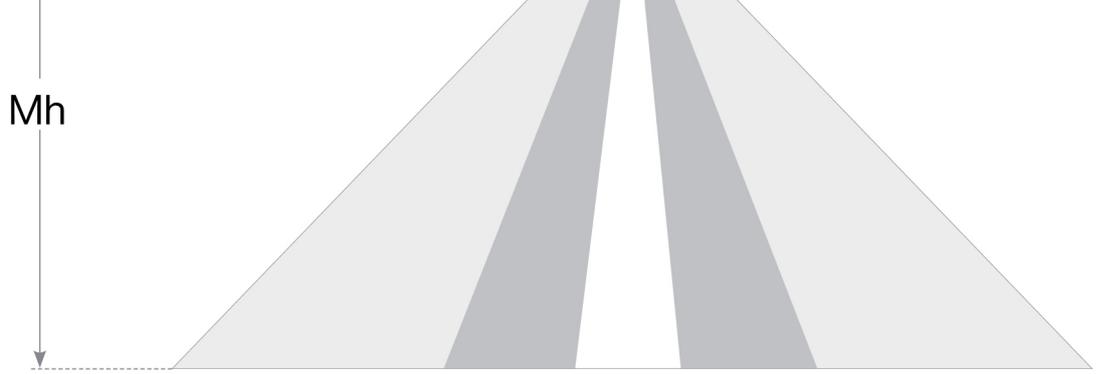

Siteco Connect 31 Sensor

Mh	Präsenz	radial	tangential
2,5m	ø 3,5m	ø 5m	ø 6,5m
3m	ø 4,5m	ø 6m	ø 7,5m
4m	ø 6m	ø 7m	ø 8,5m