

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294

**LED**

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Camera



Intercom system



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



inclusive

Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	WLAN
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065294
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2310 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %

XLED CAM1 SC

anthrazit
 EAN 4007841 065294
 Art.-Nr. 065294

Technische Daten


Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Vernetzung via	WLAN
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Leistung	21 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

XLED CAM1 SC


anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294

Sensorerfassungsbereich

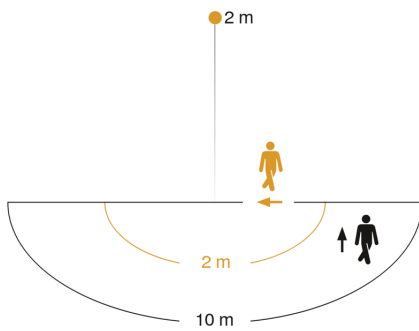

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

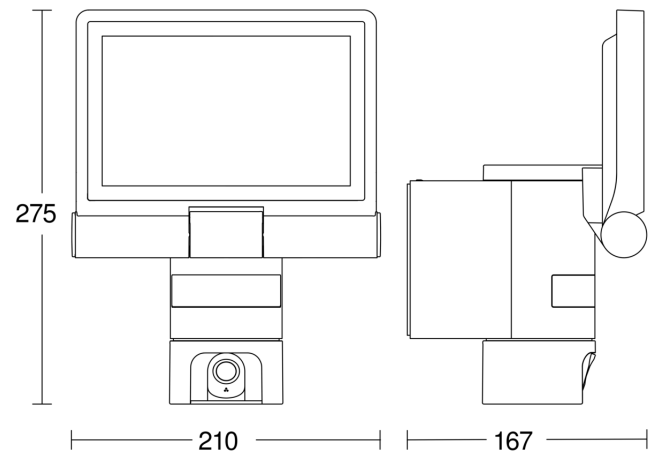

Schaltplan

