


## LED Highbaystrahler Ø400mm

Artikel-Nr.: 90262

LED Highbaystrahler mit 3adrigem Kabel, Abstrahlwinkel 60°, Licht mit 6500 K, ideale Lichtpflege für die Überwinterung großer Pflanzen; Abdeckung, inklusive Befestigungsset (Clips...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: >25000  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5  
Lichtstromerhalt: 80

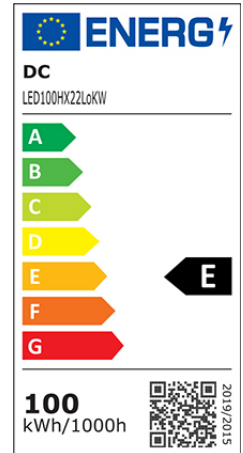

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...277 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44
Schutzklasse:	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...40 °C
Geeignet für Lampenleistung:	100...100 W
Max. Systemleistung:	100 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6500...6500 K

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:44:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	9800...9800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	9800 lm
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	400 mm
Höhe/Tiefe:	201.5 mm
Länge:	400 mm
Außendurchmesser:	400 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:44:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de