


LED Displaystrahler 172x221x37mm Gehäuse:weiß

Artikel-Nr.: 90226

Eingangsspannung AC bei 50/60 Hz eff.: 100-240; DC Kompatibilität 120-269VDC, 120° Abstrahlwinkel, mit schwenkbarem Bügel und weißem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Baufo...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E
Quecksilbergehalt (mg): 0

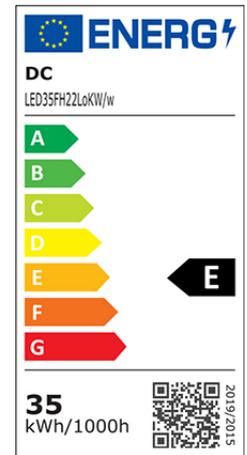

| | |
|--|----------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Geeignet für Stromschienenmontage: | nein |
| Geeignet für Klemmontage: | nein |
| Geeignet für Seilsystem: | nein |
| Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Oberflächenschutz: | kunststoffbeschichtet |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 120...269 V |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:43:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|--|----------------|
| Schutzklasse: | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -40...40 °C |
| Geeignet für Lampenleistung: | 35...35 W |
| Max. Systemleistung: | 35 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 5700...5700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lichtstrom: | 3850...3850 lm |
| Leistungsfaktor: | 0.5 |
| Breite: | 195 mm |
| Höhe/Tiefe: | 48 mm |
| Länge: | 225 mm |
| Leuchtenlichtausbeute: | 110 lm/W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:43:18



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de