


LED Displaystrahler 50SMD 310x220x50mm

Artikel-Nr.: 90237

DC-kompatibler V4 LED Strahler mit Spezialbeschichtung für hohe Luftfeuchtigkeit, Anschluss über 30-cm-Kabel (3adrig), besonders flache Bauform, Eingangsspannung 100-277 V AC bei ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5
Lichtstromerhalt: 80
SDCM: <6

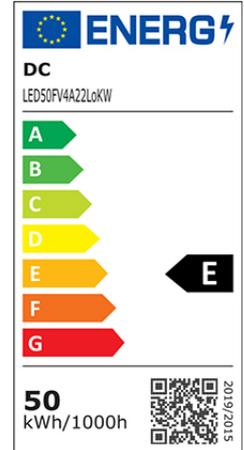

Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	lackiert
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Oberfläche gebürstet:	nein
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	100...277 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:43:38



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...40 °C
Geeignet für Lampenleistung:	50...50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	5500...5500 lm
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	220 mm
Höhe/Tiefe:	47.5 mm
Länge:	310 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Leiterquerschnitt:	1.5 mm ²
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 09:43:38



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de