


LED-Panel 1200x300x10mm 120x Samsung 5630

Artikel-Nr.: 53467

90-305 AC / 127-431 DC, extra flache Bauform mit Alurahmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, arbeitsplatztauglich nach ASR3.4

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70
SDCM: <7

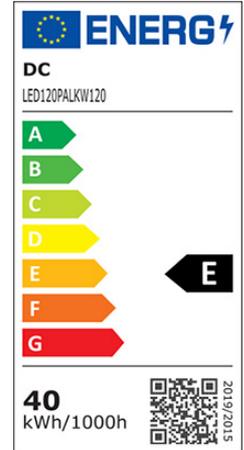

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	127...305 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...40 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:40:33



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40...40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	105 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	5000...5000 K
Flimmerwert Pst LM:	0
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	295 mm
Höhe/Tiefe:	11.5 mm
Länge:	1195 mm
Polzahl:	2
Leiterquerschnitt:	1.5 mm ²

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:40:33



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de