

Wandmelder - Bewegungsmelder 11-48V

## Indoor 180-R-11-48V-RR



-, Art.-Nr.: 92667

### Produktinformationen

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V
- Ein potentialfreier Schaltkanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- **Einsatzbeispiele:**  
Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	11 - 48 V AC / DC
<b>Abmessungen:</b>	92667= ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 1 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 180° (Wandmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. 10 m quer max. 3 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Montagehöhe

**tangentialer Bewegung:****Montagehöhe** 1 m / 2,2 m / 1,1 m**min./max./empfohlen:****Schutzart/-klasse:** 92667= IP20 / Klasse II**Stoßfestigkeitsgrad:** IK05**Umgebungstemperatur:** -25 °C bis +50 °C**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig**Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)****Schaltleistung:** 0,1 A;  $\cos \varphi = 1$  mit Reed-Relais**Kontaktart:**  $\mu$ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO, mit Reed-Relais**Nachlaufzeit:** 15 s - 16 min, Impuls**Einschaltschwelle:** 5 - 2000 Lux

---



## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Indoor 180-R-11-48V- RR ohne Rahmen	-	92667

---

## Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92630
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	92631
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit matt, ähnlich RAL7021	92634
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92139
Rahmen IP20 Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL1013	92632
Rahmen IP20 Indoor 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9006	92633
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92141
Zentralplatte Indoor 180 45x45	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016	38947
Zentralplatte Indoor 180 55 x 55 mm	reinweiß glänzend	39222

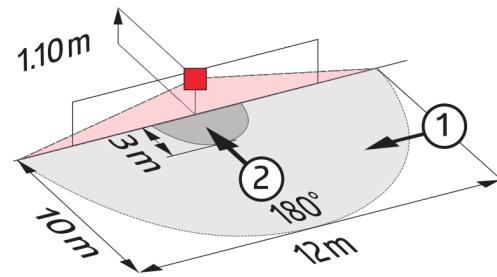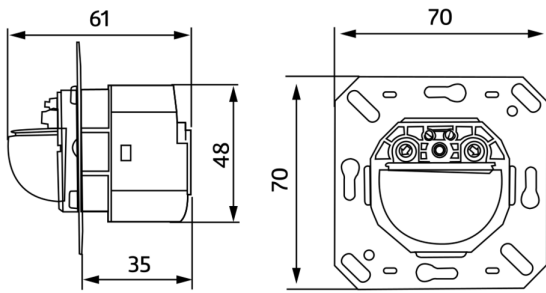

Bemaßung 92667

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

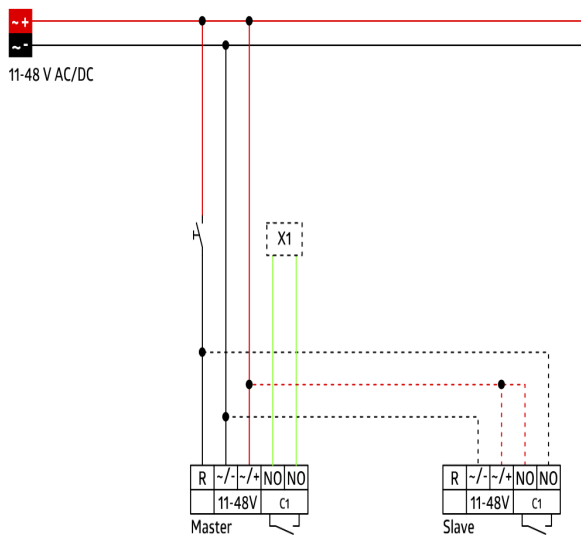

Schaltbild