

## Deckenpräsenzmelder - Slave-Geräte

## PICO-S



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92700

## Produktinformationen

- Mini-Slave-Gerät ohne zusätzliches Leistungsteil zum Anschluss an ein Master-Gerät
- Für Feuchträume geeignet
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken
- **Einsatzbeispiele:**  
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten



## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	Ø 33 x 60 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,3 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe</b>	

<b>min./max./empfohlen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP65 / Klasse II
<b>Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK04
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Kabellänge:</b>	130 cm
<b>Impulsabstand:</b>	9 s

## Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PICO-S-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92700

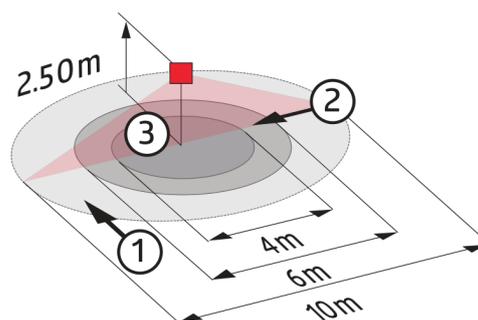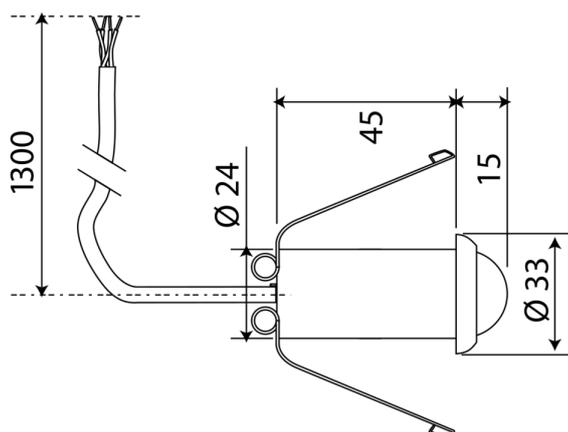

Bemaßung 92700

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

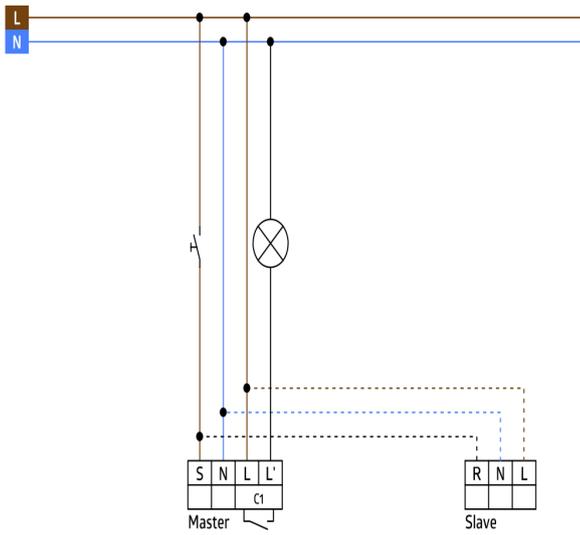

Schaltbild