


**REIRO LED-Akkutischleuchte, PUSH-Dimm, dimmbar**

Artikel-Nr. 65411123

Licht.  
Für Generationen.

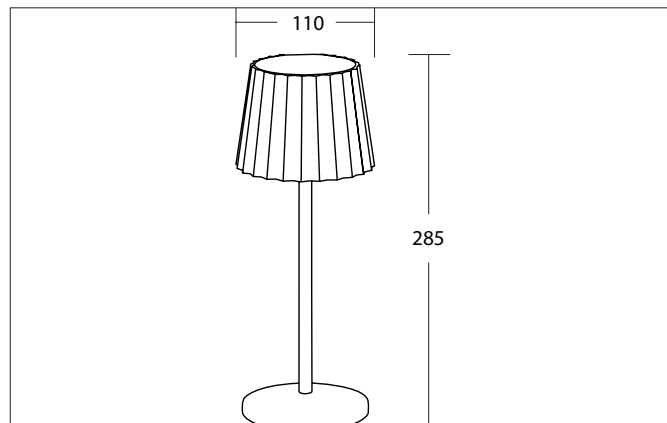

**Ausschreibungstext**

LED-Akkutischleuchte, PUSH-Dimm, dimmbar, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 285 mm Gewicht 0,777 kg,, Bemessungslichtstrom 150 lm, Bemessungsleistung 1 x 2,2 W, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: rostbraun, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP54.Mit elektronischem Betriebsgerät, PUSH-Dimm dimmbar.

| Artikeldaten              |  |
|---------------------------|--|
| Artikel-Nr.               | 65411123   |
| GTIN                      | 4255752507819  |
| Serienname                | REIRO  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Akkutischleuchte, PUSH-Dimm, dimmbar   |
| Material                  | Aluminium / Glas / Kunststoff  |
| Farbe                     | rostbraun  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur   |
| Breite                    | 110 mm   |
| Aufbauhöhe                | 285 mm   |
| Lieferumfang              | inkl. USB-C Ladekabel<br><br>- 1 x 3.600 mA Lithium Batterie.<br><br>- Ladezeit: 4,5 Std.<br><br>- Arbeitszeit: 7,5 Std. |
| Nettogewicht              | 0,777 kg   |
| Konformität               | CE, UKCA   |

**REIRO LED-Akkutischleuchte, PUSH-Dimm, dimmbar**

Artikel-Nr. 65411123

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |          |
|----------------------------|----------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K  |
| Lichtfarbe                 | weiß     |
| Lichtaustritt              | direkt   |
| Lichtstrom                 | 150 lm   |
| Systemeffizienz            | 31 lm/W  |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80 |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein     |

| Betriebstechnik Leuchte     |   |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung              | 4,8 W   |
| Spannungsart                | DC  |
| DC Nennspannung max.        | 5 V   |
| Leuchtmittel                | LED   |
| Ausführung                  | ohne Fassung  |
| Schutzklasse                | III   |
| Schutzart raumseitig        | IP54  |
| Dimmbar                     | Ja  |
| Ansteuerung                 | PUSH-Dimm   |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik                     |              |
|------------------------------------|--------------|
| Montageart                         | Anbaumontage |
| Montageort                         | Bodenmontage |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein         |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,777 kg  |
| Länge Verpackung                   | 145 mm  |
| Breite Verpackung                  | 145 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 335 mm  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |