

# HF 360-2

KNX - Deckeneinbau  
 EAN 4007841 079437  
 Art.-Nr. 079437



high frequency  
 sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



mounting height max.  
 4 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



Temperatur



air humidity



iQ-mode

## Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

## Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	HF-Technik	5,8 GHz
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	KNX - Deckeneinbau	Öffnungswinkel	140 °
VPE1, EAN	4007841079437	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Schutzart	IP20	Grundlichtfunktion	Ja
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

# HF 360-2

KNX - Deckeneinbau  
 EAN 4007841 079437  
 Art.-Nr. 079437



## Technische Daten


Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Lichtsensoren, Passiv Infrarot, Luftfeuchte, Temperatur
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Behaglichkeit, Dämmerungsschalter, Einzelpyroauswertung, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	30 mA

# HF 360-2


KNX - Deckeneinbau  
EAN 4007841 079437  
Art.-Nr. 079437

## Sensorerfassungsbereich

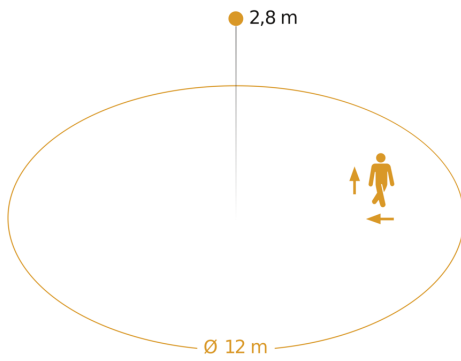

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung 1

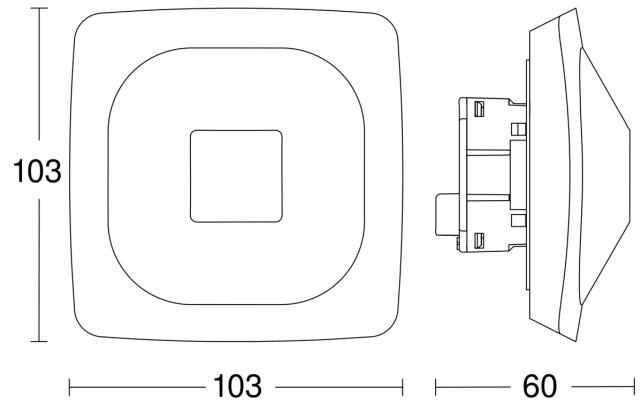

## Maßzeichnung 2

