

US 360

COM1 - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079611
 Art.-Nr. 079611



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 28 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, COM1 für das Schalten von Licht.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079611
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke

US-Technik	40 kHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 6 m (28 m ²)
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

US 360

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079611
Art.-Nr. 079611



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schutzart	IP20	Konstantlichtregelung	Nein
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Vernetzung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	Kabel
Technologie, Sensoren	Ultraschall, Lichtsensor	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m		
Montagehöhe max	3,50 m		
optimale Montagehöhe	2,8 m		


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

US 360


COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079611
Art.-Nr. 079611

Sensorerfassungsbereich

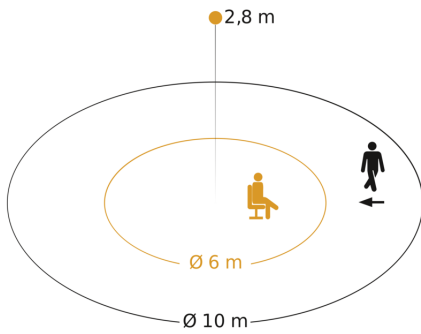


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m
Orange: Präsenz und tangential
Schwarz: radial


Maßzeichnung 1

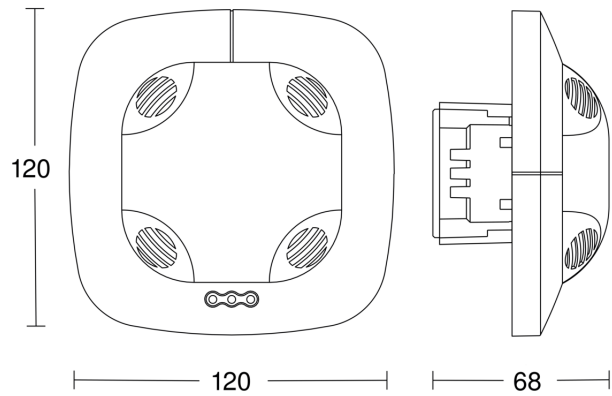

Maßzeichnung 2

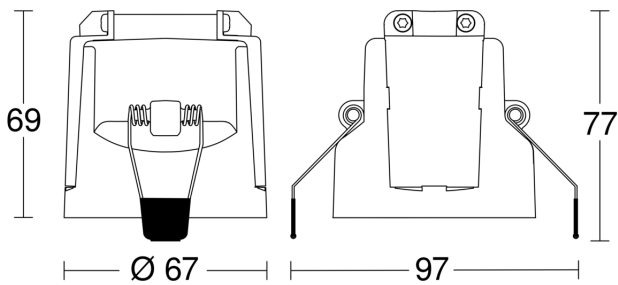


Schaltplan Master

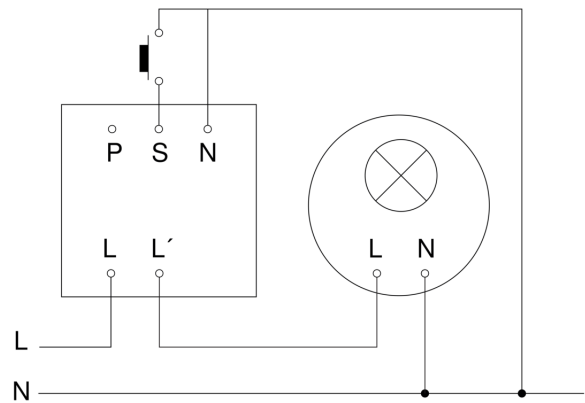

US 360

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079611
Art.-Nr. 079611

Schaltplan Master-Master Vernetzung

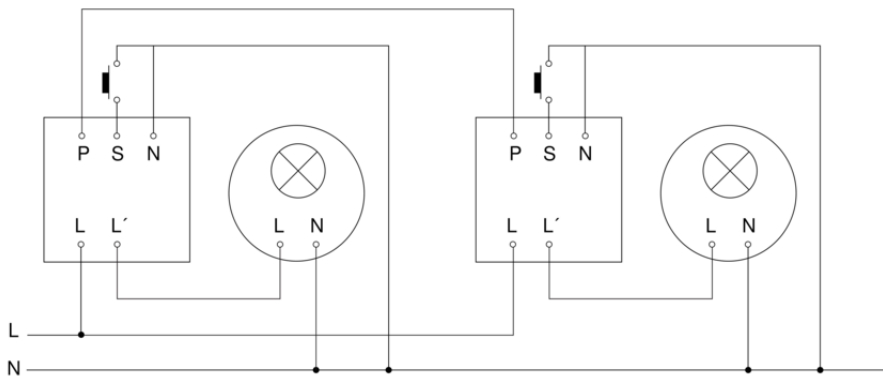

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

