

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0205409GF**

GTIN **4029299480290**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0205409GF>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

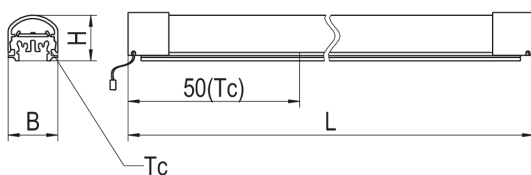

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF



Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 0205409GF Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/13W 200M840 GF Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 550 mm Maß B: 29 mm Maß H: 25 mm Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF

Energielabel

0205409GF L-TUBE 055/13W 200M840 GF


 **ENERG** 

RIDI
0205409GF

A

B

C


D 

E

F

G

14
kWh/1000h

 2019/2015