


**0206934LD** RT360 115-865M0300 LD

## Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206934LD**

GTIN **4029299555028**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206934LD>



### Produktbeschreibung

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $Ra \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


### Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg

### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

### Maßzeichnung

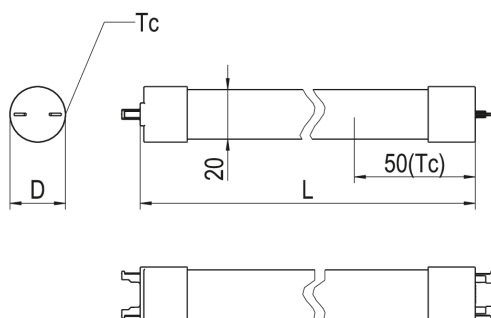

**0206934LD** RT360 115-865M0300 LD

---

## **Ausschreibungstext**

---

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206934LD Artikelbezeichnung: RT360 115-865M0300 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1143 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 0,65 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$  Farbtemperatur: 6500 K Lichtfarbe: 865 Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM



**0206934LD** RT360 115-865M0300 LD

---

**Energielabel**


---


0206934LD RT360 115-865M0300 LD


 **ENERG** 



**RIDI**  
0206934LD


---


**A** 


**B** 

**C** 

**D**  


**E** 

**F** 

**G** 

---

**19**  
kWh/1000h

 2019/2015