


0206951LD RT360 145-830M0450 LD

Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206951LD**

GTIN **4029299555066**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206951LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

| | |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|


Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 1443 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Nettogewicht | 0,232 kg |

Elektrische Ausführung

| | |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,83 mA |
|---------------|---------|

Maßzeichnung

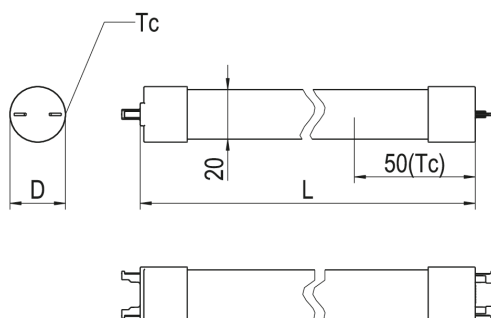

0206951LD RT360 145-830M0450 LD



Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206951LD Artikelbezeichnung: RT360 145-830M0450 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1443 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 0,83 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM


0206951LD RT360 145-830M0450 LD


Energielabel


0206951LD RT360 145-830M0450 LD



 **ENERG** 


RIDI
0206951LD


A 


B 

C 


D  

E 

F 

G 

29
kWh/1000h

 2019/2015