


**0206981LD** RT360 145-840M0600 LD

## Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206981LD**

GTIN **4029299555103**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206981LD>



### Produktbeschreibung

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


### Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	1,08 mA
---------------	---------

### Maßzeichnung

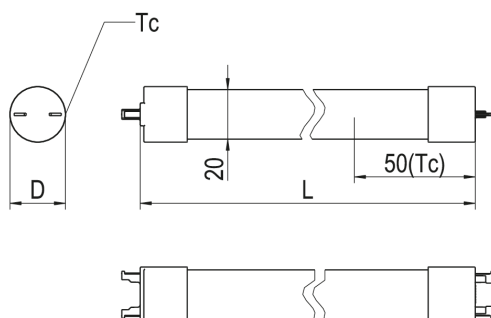

**0206981LD** RT360 145-840M0600 LD

---

## **Ausschreibungstext**

---

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206981LD Artikelbezeichnung: RT360 145-840M0600 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1443 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 1,08 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$  Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM



**0206981LD** RT360 145-840M0600 LD

---

**Energielabel**

---

0206981LD RT360 145-840M0600 LD

 **ENERG** 


**RIDI**  
0206981LD

---

**A**

**B**

**C**

**D** 


**E**

**F**

**G**

---

**38**  
kWh/1000h

 2019/2015