


1204956GF L-TUBE 055/8W 120M830 GF

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **1204956GF**

GTIN **4029299483949**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1204956GF>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

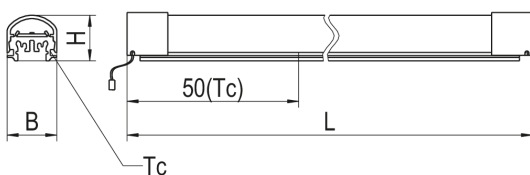

1204956GF L-TUBE 055/8W 120M830 GF

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 1204956GF Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/8W 120M830 GF Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 550 mm Maß B: 29 mm Maß H: 25 mm Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

1204956GF L-TUBE 055/8W 120M830 GF

Energielabel

1204956GF L-TUBE 055/8W 120M830 GF

The energy label features the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt icon. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "1204956GF" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and a black arrow pointing to it from the right. At the bottom left, the energy consumption is listed as "8 kWh/1000h". A QR code is located at the bottom right, with the date "2019/2015" printed vertically next to it.