


MINERVA MAXI LED-Anbauleuchte, IP43
 Artikel-Nr. 58298003

Licht.
 Für Generationen.

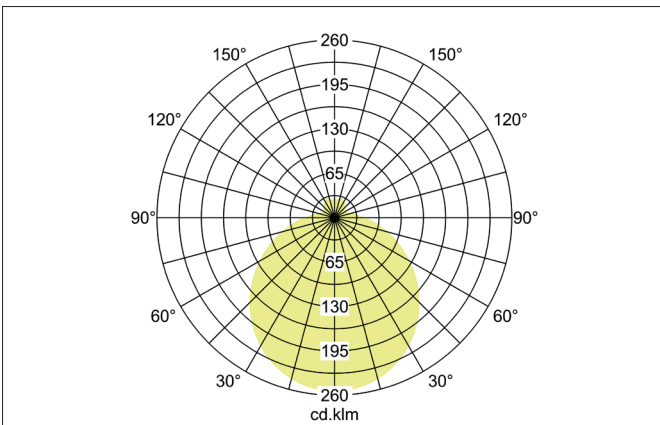

Ausschreibungstext
 Runde LED-Anbauleuchte, IP43, Leuchtdurchmesser 450 mm, Höhe 110 mm Gewicht 5,000 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Glas opal Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.620 lm, Bemessungsleistung 1 x 29 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Stahl, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP43. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|---------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 58298003 |
| GTIN | 425 143392 1363 |
| Serienname | MINERVA MAXI |
| Kurzbeschreibung | LED-Anbauleuchte, IP43 |
| Material | Stahl |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 450 mm |
| Aufbauhöhe | 110 mm |
| Nettogewicht | 5,000 kg |

MINERVA MAXI LED-Anbauleuchte, IP43

Artikel-Nr. 58298003

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 2.620 lm |
| Systemeffizienz | 90 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 29 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP43 |
| Dimmbar | Nein |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Decken-/Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 5,5 kg |
| Länge Verpackung | 460 mm |
| Breite Verpackung | 460 mm |
| Höhe Verpackung | 240 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |