
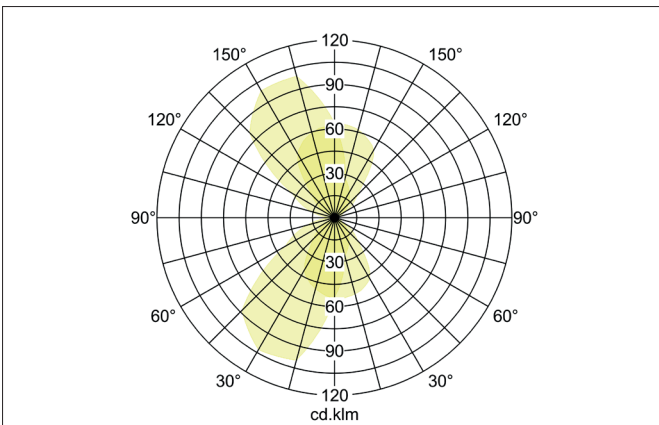


QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar
 Artikel-Nr. 10121103

Licht.
 Für Generationen.

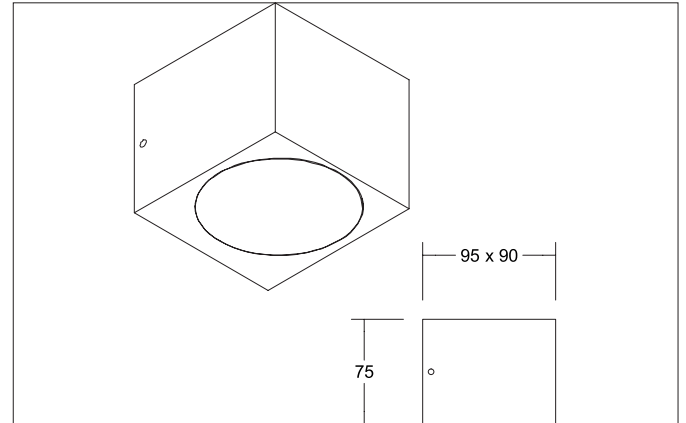

Ausschreibungstext
 Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar, Leuchtenlänge 95 mm, Leuchtenbreite 90 mm, Höhe 75 mm Gewicht 0,797 kg, asymmetrisch, Bemessungslichtstrom 640 lm, Bemessungsleistung 1 x 4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten | |
|------------------|--|
| Artikel-Nr. | 10121103 |
| GTIN | 4251433926207 |
| Serienname | QUADER |
| Kurzbeschreibung | LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar |
| Material | Aluminium / Glas |
| Farbe | graphit |
| Form | rechteckig |
| Länge | 95 mm |
| Breite | 90 mm |
| Aufbauhöhe | 75 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Nettogewicht | 0,797 kg |

QUADER LED-Wandanbauleuchte, IP65, direkt / indirekt, schaltbar

Artikel-Nr. 10121103

Licht.
Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom | 640 lm |
| Systemeffizienz | 160 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 75° |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-----------------------------|---|
| Systemleistung | 8 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Ansteuerung | schaltbar |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Wandmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Prüfzeichen | UKCA |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,956 kg |
| Länge Verpackung | 160 mm |
| Breite Verpackung | 110 mm |
| Höhe Verpackung | 140 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |