
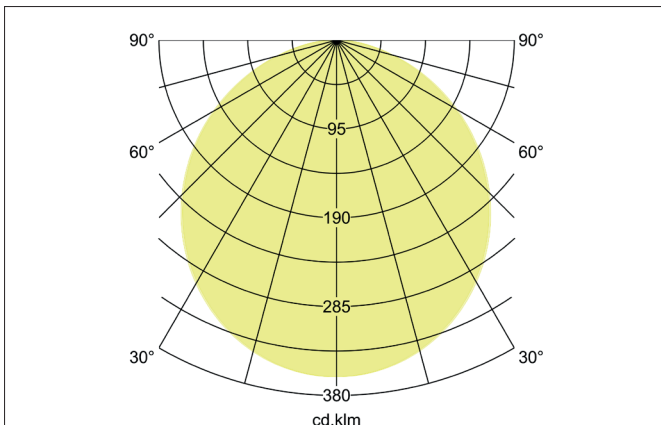


GAVAN MIDI LED-Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar
 Artikel-Nr. 32035073

Licht.
 Für Generationen.

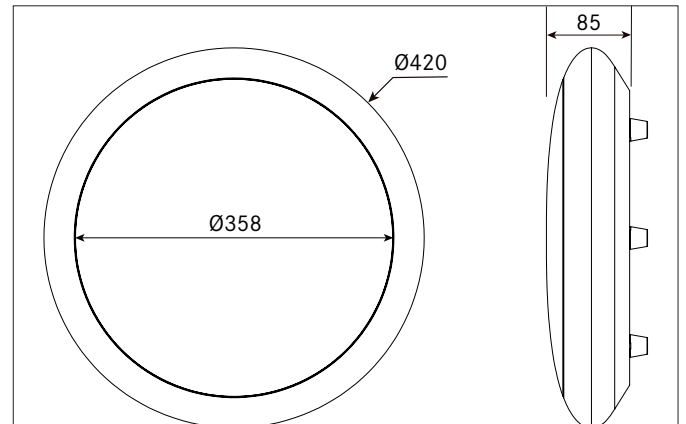

Ausschreibungstext

LED-Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar, Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 85 mm Gewicht 1,607 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 2.370 lm, Bemessungsleistung 1 x 25 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Deckenanbauleuchte aus schlagfestem Kunststoff im Durchmesser von 420 mm, Aufbauhöhe 85 mm.
- Lichtstrom 2.370 lm, IK10, IP65, Gehäuse aus PMMA-Kunststoff.
- 3 verschiedene Durchmesser im optisch gleichem Look verfügbar.
- Damit sind Projekte mit unterschiedlichem Lichtbedarf in durchgängigem Design realisierbar.

GAVAN MIDI LED-Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 32035073

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32035073
GTIN	4251433926016
Serienname	GAVAN MIDI
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	420 mm
Aufbauhöhe	85 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und beigelegten Abstandshaltern für den Aufputz-Anschluss bei Leitungsführung von seitlich der Leuchte
Nettogewicht	1,607 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	2.370 lm
Systemeffizienz	95 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	25 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK10
Prüfzeichen	UKCA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

GAVAN MIDI LED-Decken-Anbau-Leuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 32035073

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,056 kg
Länge Verpackung	455 mm
Breite Verpackung	455 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.