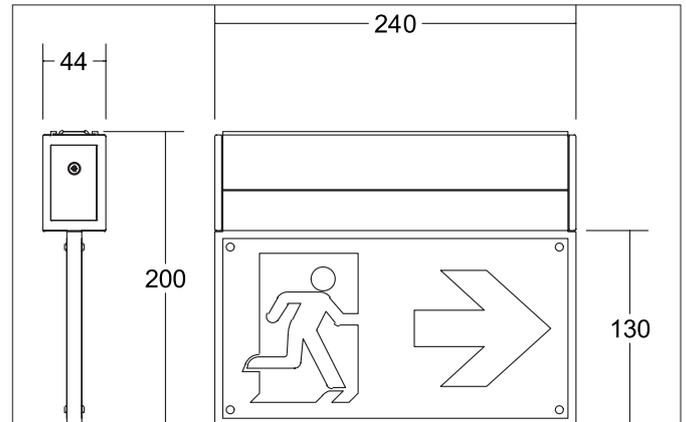


RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79230264

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Rettungszeichenleuchte, alu eloxiert. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 25 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 %, Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set Automatischer Selbsttest durch integrierten Akku. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP41, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.6W, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja.

Produktvorteile

Made in Germany.

5 Jahre Brumberg Garantie.

(Anmeldung über die Brumberg Webseite im Bereich Services).

Hohe Stand- und Lagerzeiten durch LiFePO4

(Lithium-Eisenphosphat) -Akkus. (*bis zu einem halben Jahr, danach neu laden)

Eine Leuchte für alle Betriebsstunden.

8 Std. für Beherbergungsstätten.

3 Std. für alle anderen Bereiche.

Selbstklebendes Piktogramm-Set, schneller Austausch.

Ausleuchtung des Rettungszeichens > 200 cd/m².

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22.

Alle mit AUTOTEST - Funktion von außen mit sichtbarer Test-LED, der selbstständig durch die Leuchte alle 30 Tage durchgeführt wird.

Rescue ONE: aus Kunststoff, langlebig und robust

Rescue TWO: aus Aluminium, ästhetisch und funktional

RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79230264

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	79230264
GTIN	4251433949527
Serienname	RESCUE TWO
Kurzbeschreibung	LED-Rettungszeichenleuchte
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	silber
Länge	240 mm
Breite	44 mm
Aufbauhöhe	200 mm
Nettogewicht	0,906 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP41
Umgebungstemperatur	+5 bis +45°C
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Rettungszeichenleuchte	
Erkennungsweite (EKW)	25 m
Akkutyp	LiFePO4
Funktion	Rettungswegkennzeichnung
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer	umschaltbar
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	sonstige

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,055 kg
Länge Verpackung	272 mm
Breite Verpackung	215 mm
Höhe Verpackung	57 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte

Artikel-Nr. 79230264

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 81170030 RESCUE TWO Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 300 mm</p> <p>Abmessung: 300 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81170050 RESCUE TWO Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 500 mm</p> <p>Abmessung: 500 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81170100 RESCUE TWO Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 1.000 mm</p> <p>Abmessung: 1.000 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 81171001 RESCUE TWO Deckeneinbau-Set zu 79230264</p> <p>Abmessung: 310 mm x 80 mm</p>