


**ARCUS LED-Einbau-Leseleuchte ARCUS, für  
Gerätedosen, mit kugelförmigen Kopf,  
schaltbar**  
Artikel-Nr. 10181823

Licht.  
Für Generationen.

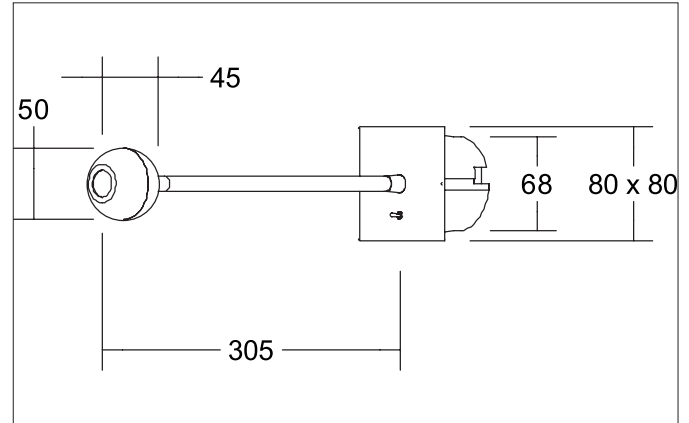

**Ausschreibungstext**

Quadratische LED-Einbau-Leseleuchte ARCUS, fürGerätedosen, mit kugelförmigen Kopf, schaltbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 65 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Gewicht 0,388 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 320 lm, Bemessungsleistung 1 x 3,2 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl, Farbe: schwarz / chrom, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10181823
GTIN	4251433932901
Serienname	ARCUS
Kurzbeschreibung	LED-Einbau-Leseleuchte ARCUS, für Gerätedosen, mit kugelförmigen Kopf, schaltbar
Material	Aluminium / Stahl
Farbe	schwarz / chrom
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,388 kg
Konformität	CE, UKCA

**ARCUS LED-Einbau-Leseleuchte ARCUS, für  
Gerätedosen, mit kugelförmigen Kopf,  
schaltbar**

Artikel-Nr. 10181823

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	320 lm
Systemeffizienz	76 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	44°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	kopfverstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,494 kg
Länge Verpackung	375 mm
Breite Verpackung	86 mm
Höhe Verpackung	86 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.