
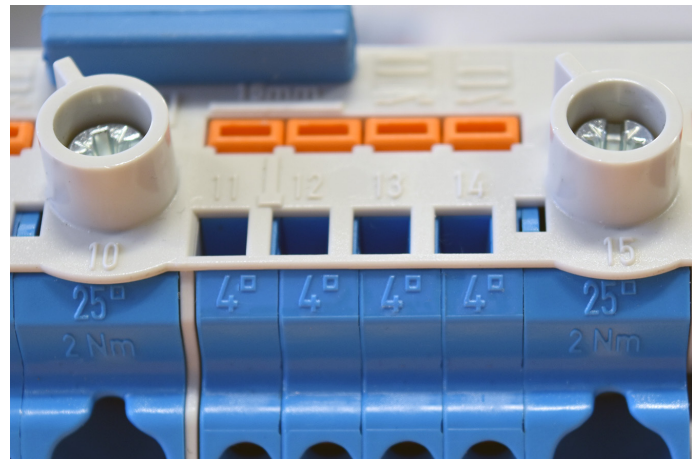


FIXCONNECT NT – ab sofort mit N-Trennfunktion bis 6 mm²

FIXCONNECT® NT – AB SOFORT MIT N-TRENNFUNKTION BIS 6 MM²!

Erkennungsmerkmale der neuen Klemmen bis 6 mm²:

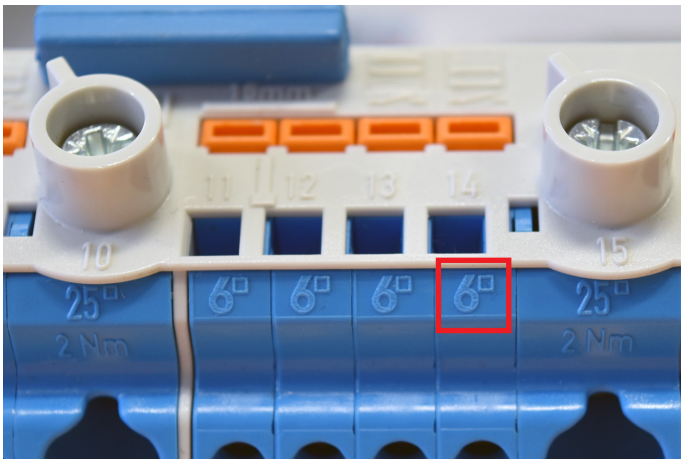

VERPACKUNGSKENNZEICHNUNG (AUFKLEBER): ANGABEN ZU KLEMMBAREN LEITERQUERSCHNITTEN

KV 9224 NT □ IP 65

RAL 7035

⊕ = 6 x 1,5-25 mm², Cu
N = 6 x 1,5-25 mm², Cu
 ⊖ = 24 x 1,5-4 mm², Cu
NT = 24 x 1,5-6 mm², Cu
 U_i = 400 V a.c.

DIN 43871 P_{zul}-30 K = 25 W made in


KV 9224 NT □ IP 65

RAL 7035

⊕ = 6 x 1,5-25 mm², Cu
N = 6 x 1,5-25 mm², Cu
 ⊖ = 24 x 1,5-4 mm², Cu
NT = 24 x 1,5-4 mm², Cu
 U_i = 400 V a.c.

DIN 43871 P_{zul}-30 K = 25 W made in

TEILENUMMERN AUF DEN KLEMMENGEGÄUSEN DER NT- UND PE / NT-KLEMMEN

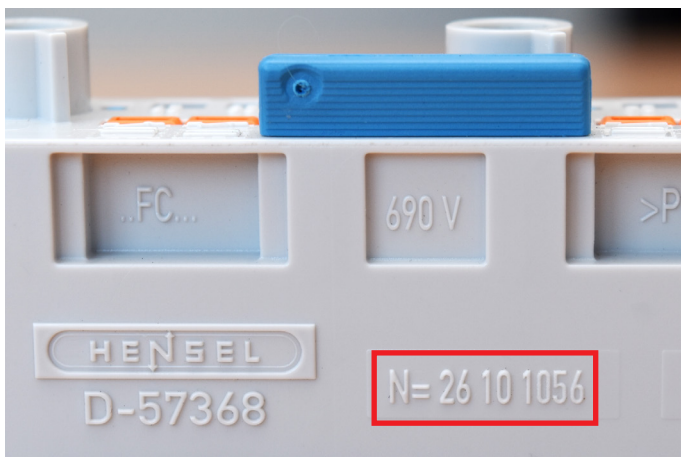

Klemme	Neu (6 mm ²)	Alt (4 mm ²)
12 TE N/PE	26101055	26101047
12 TE N	26101056	26101048
18 TE N/PE	26101057	26101049
18 TE N	26101058	26101050