



DATENBLATT

Artikelnummer : 09200040

Hilfsschalter

DHi 11

verwendbar als Hilfsschalter/Fehlersignalschalter



Funktion

Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Die Geräte der Baureihe DHi 11 sind Hilfsschalter oder Fehlersignalschalter für die Fehlerstromschutzschalter der Baureihe DFS und DHS, wobei das DHi 11 für solche mit blauem Knebel geeignet ist. Durch sie ist es möglich, den Betriebszustand eines Fehlerstromschutzschalters mit Hilfe weiterer Ausgabegeräte (z. B. Summer oder Meldeleuchten) oder über Steuerungssysteme anzuzeigen. Die Einstellung der Funktion erfolgt über ein Stellglied an den DHi. In der Betriebsart "Hilfsschalter" signalisieren sie das Ein- und Ausschalten des RCCB, in der Betriebsart "Fehlersignalschalter" nur das Auslösen.

Eigenschaften

Hilfsschalter- oder Fehlersignalschalterfunktion, nachrüstbar an DFS und DHS mit schwarzem Knebel (DHi 2) oder mit blauem Knebel (DHi 11), geringe Baugröße

Montageart

links vom Basisgerät durch Klammerung, Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig

Einsatzgebiete

Diese Geräte sind geeignet zur Betriebszustandsabfrage von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen.

Hinweise


Der Hilfsschalter beeinflusst nicht die Funktion des Basisgeräts.

Technische Daten

technische Daten	DHi 11
Baureihe	DHi 11
geeignet für Baureihe	DFS 2, DFS 4, DHS 2, DHS 4
Anbauseite	links
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	0 1 1
	Anzeige (Schaltstellung)
Anzahl	1
Art	Betätigungshebel (blau)
	Laststromkreis
Ausführung	Schaltkontakt
Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsspannung (DC)	110 V
Bemessungsstrom (AC)	max. 6 A
Bemessungsstrom (DC)	max. 1 A
Stromwärmeverlust pro Strombahn	0,54 W
Kurzschlussvorsicherung SCPD	6 A
Vorsicherung Typ	gL
	Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
erlaubte Leiterarten	Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrähtige Leiter mit AEH
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
Anschlussquerschnitt eindrätig	1-Leiter: 1 mm ² ... 1,5 mm ²
Anzugsdrehmoment	max. 0,8 Nm
	allgemeine Daten
Einschaltdauer	Dauerbetrieb (ED ≤ 100 %, bei Ue)
Gebrauchslage	beliebig
Gehäuseart	Verteilereinbaugeschütz
Montageart	Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart	IP20 (eingebaut: IP40)


technische Daten	DHi 11
Breite	9 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	75 mm
Einbautiefe	68 mm
Breite in Teilungseinheiten	0,5
Gewicht	0,049 kg
Bauvorschriften/Normen	DIN EN 62019

Maße

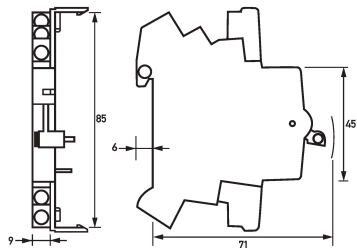

Maßzeichnung Hilfsschalter DHi 11

Schaltungsbeispiel



Schaltungsbeispiel Hilfsschalter DHi 11