



## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

### Artikelnummer

EN10031601

### GTIN

4015120031601

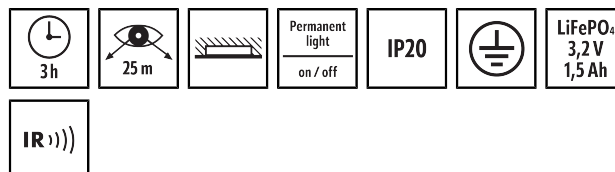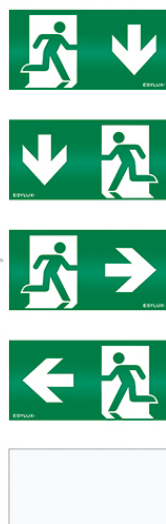

### Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
  - Ständige Ladungsüberwachung
  - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
  - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben oder stirnseitig
- Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010

### Technische Daten

| ALLGEMEIN             |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätekategorie       | Rettungszeichenleuchte                                                                                        |
| Lieferumfang          | inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku |
| Benutzerschnittstelle | IR-Fernbedienung                                                                                              |
| Fernbedienbar         | ✓                                                                                                             |
| Konformität           | CE, RoHS, WEEE, EAC                                                                                           |
| Garantie              | 5 Jahre                                                                                                       |

| BEFESTIGUNG                      |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montageart                       | Einbau                                                          |
| Montageort                       | Decke                                                           |
| Einbaumaß                        | Einbaulänge: 335 mm x Einbaubreite: 95 mm x Einbautiefe: 60 mm, |
| Anschlussart                     | Steckklemme                                                     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Anzahl der Kontakte              | 7                                                               |

| GEHÄUSE     |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Abmessungen | Länge 355 mm x Breite 115 mm x Höhe/Tiefe 215 mm |
| Gewicht     | 1219 g                                           |
| Werkstoff   | Metall, pulverbeschichtet                        |
| Schutzart   | IP20                                             |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C          |
| Farbe                         | weiß, ähnlich RAL 9010 |

| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG |                      |
|------------------------|----------------------|
| Steuerungssystem       | ON/OFF               |
| Schutzklasse           | I                    |
| Nennspannung           | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme      | 5 W                  |

| LICHT                |        |
|----------------------|--------|
| Lichtaustritt        | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W    |

| NOTBELEUCHTUNG           |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Erkennungsweite [m]      | 25 m                                  |
| Piktogramm-Höhe          | 125 mm                                |
| Leuchtdauer              | 3 h                                   |
| Schaltungsart            | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung              | dezentral (Einzelbatterie)            |
| Akku                     | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah                |
| Ladezeit                 | min. 20 h                             |
| Automatischer Selbsttest | ✓                                     |
| Potenzialfreier Kontakt  | Störmeldekontakt (max. 24V / 2A)      |


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN          |
| EN10031601    | 4015120031601 |


Zubehör

| Produktbezeichnung         | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                        | GTIN          |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Fernbedienung</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ESY-Pen                    | EP10425356    | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten                                                                                                        | 4015120425356 |
| <b>Symbol</b>              |               |                                                                                                                                                                                                                            |               |
| SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE | EN10031694    | Alternativer Piktogramm-Satz mit 25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLC. 6 Piktogramme (oben (beidseitig), unten links, unten rechts, oben links, oben rechts), inklusive Befestigungsmaterial. | 4015120031694 |

Maßzeichnung




Schaltplan



Standardbetrieb mit Fail-Safe-Kontakt und Fernabschaltung.

Schaltplan

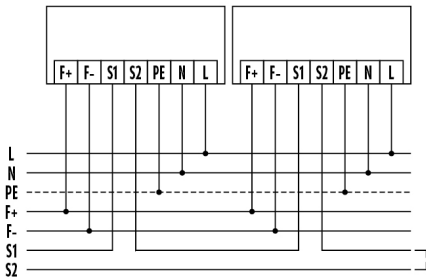

Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
  - Ständige Ladungsüberwachung

## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

### Artikelnummer

EN10031601

### GTIN

4015120031601

- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben oder stirnseitig
- Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010