


eNet Funk Bedieneinsatz Memory Pfeilsymbole

Farbe Alu

Artikelnummer 549226

EAN 4010337052289

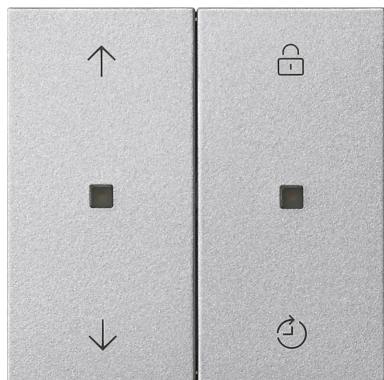

Merkmale:

Mit eNet Server einstellbar.:

- Lokalisierung des Geräts.
- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Bediensperren.
- Update der Gerätesoftware.

Hinweise:

- Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
- Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Lieferumfang:

Zubehör:

System 3000 Schalteinsatz
S3000 Relaischalteins.: 5403 00
S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00
S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00

System 3000 Dimmeinsatz
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00
S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00
S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00

System 3000 Jalousieeinsatz
S3000 Jal.steuereins. o.Nebnst.eing.: 5415 00
S3000 Jal.steuereins. + Nebnst.eing.: 5414 00

System 3000 Nebenstelleneinsatz
S3000 Nebnst.eins. 3-Draht: 5409 00

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse
EC002253

Bussystem-Tastwippe

ETIM Merkmale:

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	eNet
Funk bidirektional	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	sonstige
Farbe	Aluminium
Farbe (benutzerdefiniert)	F Alu
Transparent	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,076
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,38