


## LED-Reflektorlampe PAR30 95x95mm

Artikel-Nr.: 31665

PAR-Strahler erzielen hervorragende Beleuchtungseffekte. Das gerichtete Licht setzt Objekte, Gebäude und Pflanzen in Szene oder dient als Deckenspot in der Wohnraum- oder Shopbeleu...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5  
Lichtstromerhalt: 0,7

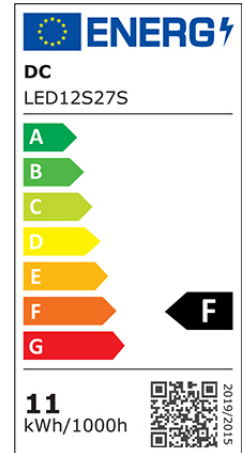

Nennspannung:	85...265 V
Leistungsfaktor:	0.8
Lampenleistung:	11...11 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	800...800 lm
Lampenlichtausbeute:	73 lm/W
Lichtstärke:	2200 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Socket:	E27
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	30...30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	95 mm
Länge:	95 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	PAR30
Energieeffizienzklasse:	F
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:38:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:38:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de