

## DALI-LINK - Multisensoren / Taster (Steuergeräte)

### PBM-DALI-LINK-4W



weiß , Art.-Nr.: 93396

## Produktinformationen



- Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen
- 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte
- Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb
- Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand
- Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand
- DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	vom DALI-Bus, max. 22 V
<b>Abmessungen:</b>	38 x 38 x 12 mm
<b>Parametrierung:</b>	per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App
<b>Stromaufnahme:</b>	7 mA
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Kabellänge:</b>	50 cm
<b>Nachlaufzeit:</b>	1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

# Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PBM-DALI-LINK-4W	weiß	93396

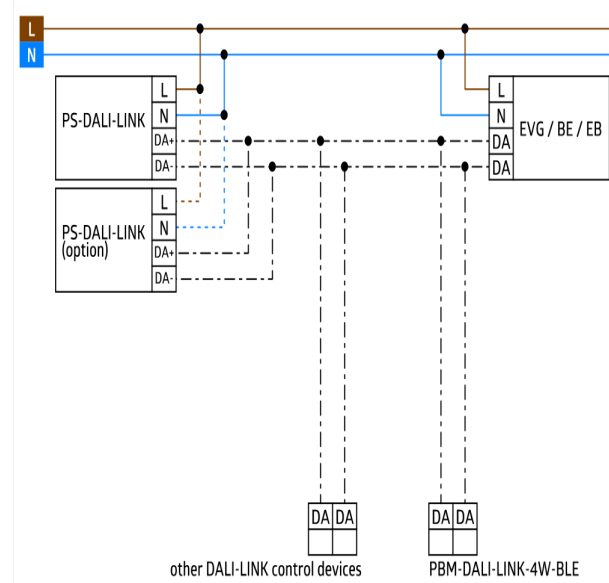

Bemaßung 93396

Schaltbild

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH