

## Deckenbewegungsmelder - 1-Kanal

### BL4-K



weiß matt, ähnlich      weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 93284    RAL9010 , Art.-Nr.: 93231

### Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltung im Nulldurchgang
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)
- Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen
- Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltchwelle 500 Lux
- **Einsatzbeispiele:**  
Flure/Korridore

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	Ø 104,5 x 84 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,3 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)

<b>Reichweite:</b>	max. 32 m x 5 m quer max. 16 m x 3 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	200 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK04
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Anschlüsse und Kabel:</b>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter
<b>Schaltleistung:</b>	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
<b>Kontaktart:</b>	1x μ-Kontakt, Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	15 s - 60 min
<b>Einschaltschwelle:</b>	10 - 2000 Lux

---

## Bestelldaten



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BL4-K-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	93284
10 x BL4-K-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	93231

---

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-BL	-	93055
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
Montageset BL4-AP	weiß	93183
Montageset BL4-UP	weiß	93194


---

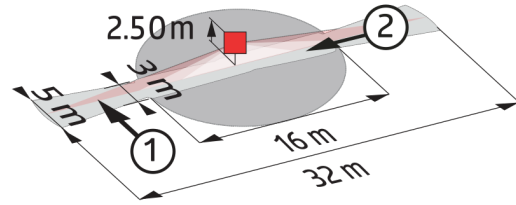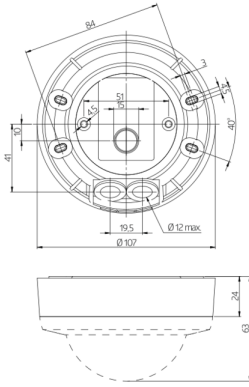

Bemaßung 93284

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

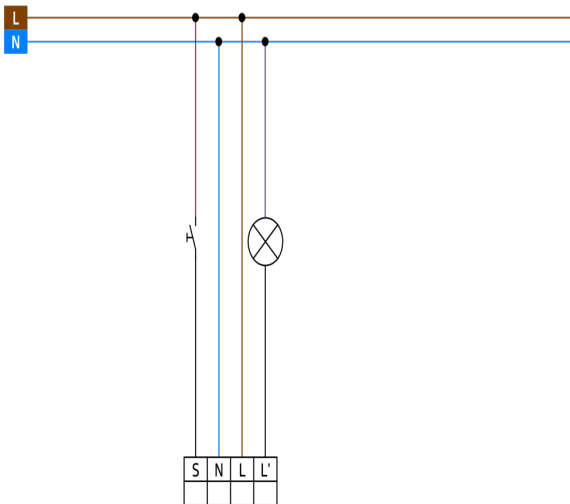

Schaltbild

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH